



DRZWI STALOWE

KATALOG WYROBÓW



2015
Lipiec

dla drzwi
KMT PLUS 75 *passive*
Ud=0,75
MTP BUDMA 2015
NAGRODA EKSPERTÓW

Wejście z klasą



Lider rynku
stolarski
2014

wg. **forum**



Gazeta Biznesu
XII EDYCJA
RANKING NAJLEPSZICH
DYSTRYBUTORÓW MATERIAŁÓW
I BRENDOWYCH FIRM



Gepard Biznesu 2010

RZETELNA Firma



PRODUKT
POLSKI

Tradycja

Historia tworzenia przedsiębiorstwa sięga 1967 roku. Podwaliną budowy marki był mały zakład ślusarski, który dzięki pasji, wytrwałości i pracowitości jego twórcy Zenona Szymaniuk oraz synów Dariusza i Artura, osiągnął pozycję lidera na rynku krajowym.

Misja

Naszą misją jest produkowanie, sprzedaż i dystrybucja drzwi stalowych wewnętrznych, zewnętrznych, antywłamaniowych oraz świadczenie kompleksowego doradztwa i serwisu, które pozwalają na zapewnienie pełnej satysfakcji Klienta. Jakość świadczonych usług gwarantowana jest poprzez zaangażowanie każdego pracownika w ciągłe doskonalenie się organizacji, zawsze kierując się przy tym maksymą: „Jak najbliżej Klienta”, gdyż produkujemy dzięki jego inspiracjom.

Wizja

Naszą wizją jest zapewnienie najwyższej jakości usług i produktów, poprzez działanie zgodne z najnowszą technologią oraz długofalowy rozwój.

Doświadczenie

Wiele lat pracy poświęconej konstruowaniu, produkcji i sprzedaży elementów dla budownictwa pozwoliło zdobyć doświadczenie, dzięki któremu wyroby marki KMT zyskują aprobatę i zadowolenie nawet najbardziej wymagających Klientów. W chwili obecnej specjalizujemy się w produkcji drzwi stalowych przeznaczonych dla budownictwa wielorodzinnego, jednorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej. Współpracujemy z dostawcami oferującymi tylko najlepsze materiały niezbędne do produkcji drzwi, co w konsekwencji daje produkt najwyższej jakości, który będzie służył Państwu przez wiele długich lat. Nasze wyroby dostępne są w sieci dystrybucji na terenie całego kraju. Współpracujemy z hurtowniami budowlanymi, salonami drzwi i okien oraz firmami monterskimi. Wychodząc naprzeciw potrzebom i wymaganiom odbiorców stworzyliśmy ofertę, w której znajdują się drzwi zarówno we wzorach tradycyjnych jak i nowoczesnych oraz dostosowane cenowo do zasobów Klienta.

Z pozdrowieniami

Zarząd i pracownicy grupy KMT



Fabryka „KRAT-MET” w Kobylnicy





Fabryka „Terma” w Słupsku

Drzwi uniwersalne KMT PL, KMT UNI	5
Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne STANDARD 55	6
Drzwi wewnętrzne KMT CLASSIC antywłamaniowe kl.2	8
Drzwi wewnętrzne KMT CLASSIC antywłamaniowe kl.3	10
Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe EI ₂ 30	12
Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 antywłamaniowe kl.2 i KMT PLUS przeszklone.....	14
Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 antywłamaniowe kl.3	15
Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 przeszklone.....	16
Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 75 passive	17
Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 DUO COLOR.....	36
Dwukolor	37
Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 i KMT PLUS 75 dwuskrzydłowe	38
Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 i KMT PLUS 75 z dostawkami	42
Naświetla	44
Drzwi zewnętrzne KMTPLUS PREMIUM	46
Opcje za dopłatą	47
Ościeżnice i progi.....	50
Tabela wymiarów.....	51


DRZWI LEWE

(jeśli widzimy zawiasy po lewej stronie)

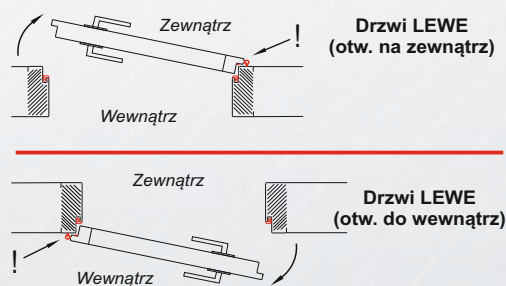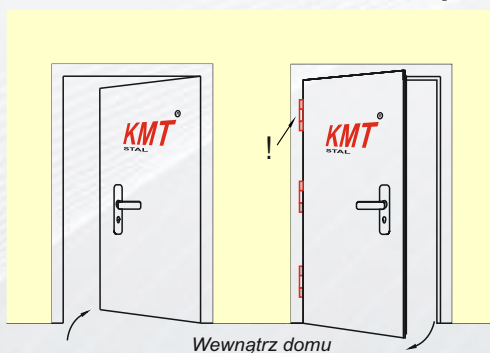

DRZWI PRAWE

(jeśli widzimy zawiasy po prawej stronie)

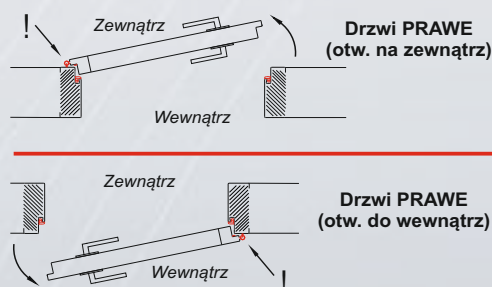

Nowe kolory



Dąb ciemny



Szary

Dwukolor KMT CLASSIC, KMT PLUS



Drzwi
KMT PLUS 75 *passive*



Drzwi
KMT PLUS 75

KMT PLUS 75 *passive* dostępne w wymiarze „100”

KMT CLASSIC dostępny w wymiarze N


KMT PLUS 75 z dostawkami

Pochwyt prosty i gięty 1600 mm

Dostawki
z lustrem weneckim
i szybą P4

Ościeżnica ENERGY 90
do drzwi KMT PLUS 75
i KMT PLUS 75 *passive*

Wizjer 3.2 LCD



Poszerzenia podprogowe PCV
do ENERGY 90



15 mm



30 mm



100 mm

TERMA *passive*

OCHRONA
PATENTOWA



Próg pełny
wykonany z WPC
pokryty stalą nierdzewną


Progi gładkie ze stali nierdzewnej



P 10



P 11



P 15


UNI przetłoczona struktura drewna



450 zł

„70” „80” „90” „100”

PL

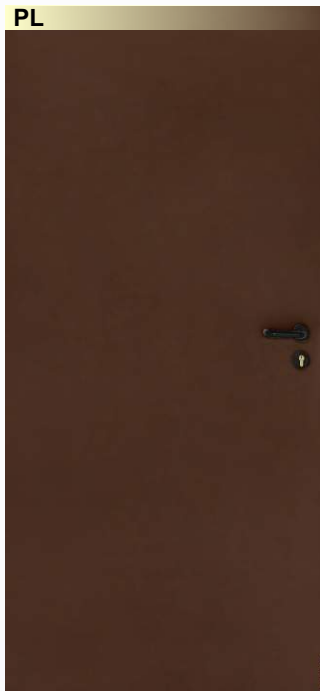

525 zł

„70” „80” „90” „100”



Grubość skrzydła



Zawias



Klamka + zamek



Tuleja

ZASTOWOWANIE:

Prosta a zarazem solidna konstrukcja skrzydła (blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, wypełniona spienionym polistyrenem) idealnie nadaje się do biur, piwnic, magazynów, pomieszczeń socjalnych czy kotłowni.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - **42 mm**
- wypełnienie skrzydła - spieniony polistyren
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana (UNI), blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo (PL)
- ościeżnica KMT 7PL wykonana z blachy stalowej o gr. 1,5 mm malowana proszkowo
- ościeżnica wyposażona w uszczelkę
- drzwi odporne na wpływ czynników atmosferycznych

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE ZAWARTE W CENIE:

- skrzydło malowane proszkowo (PL) lub blacha ocynkowana z przetłoczoną strukturą drewna (UNI)
- ościeżnica KMT 7PL malowana proszkowo
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy na klucz
- zawiasy 3 szt.


OPCJE ZA DOPŁATĄ:

CENA NETTO ZŁ:

- | | |
|--|-----|
| • klamka plastikowa (czarna) | 15 |
| • Zamek na wkładkę + wkładka (31/36) | 24 |
| • Przeszklenie (szkło bezpieczne) | 120 |
| • Tuleje wentylacyjne 4 szt. | 20 |
| • Wzmocnienie pod samozamykacz | 60 |
| • Samozamykacz + wzmocnienie | 210 |
| • Element mocujący ramię samozamykacza | 80 |
| • Drzwi szerokości „100” - dopłata | 50 |


UWAGA

Drzwi produkowane tylko w wysokości standardowej.
Możliwość skrócenia we własnym zakresie do **200 mm**.

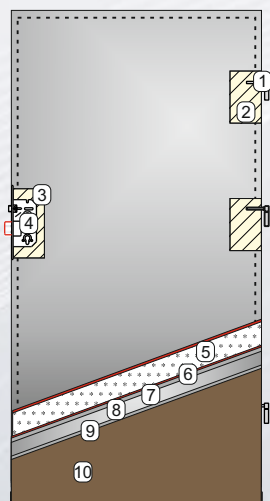

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zawias dwuczęściowy
2. Kostka drewniana
3. Kieszon zamka
4. Zamek
5. Płyta spienionego polistyrenu
6. Klej
7. Warstwa cynku
8. Blacha stalowa
9. Warstwa cynku
10. Powłoka PCC

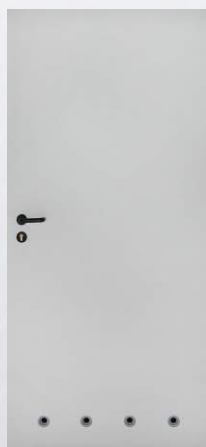

Skrzydło pełne
z tulejami



Skrzydło
z przeszkleniem
400 x 400mm



Skrzydło
z przeszkleniem
150 x 1000mm



Skrzydło
z przeszkleniem
250 x 750mm

Dostępne kolory PL

Biały-RAL 9010

Popiel-RAL 7035

Brąz - RAL 8017


UNI

Ocynk


Tłoczenie 8




Grubość skrzydła



Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Bolec antywyważeniowy



Wskaźnik izolacji cieplnej



Wskaźnik izolacji cieplnej



Wskaźnik izolacji akustycznej

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do zastosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz do domów jednorodzinnych. Linia skierowana do klientów, dla których drzwi poza przypisaną im funkcjonalnością stanowią bardzo ważny element dekoracyjny.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - **54 mm**
- wypełnienie skrzydła - spieniony polistyren
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- bezproblemowa wymiana progów
- system podwójnych uszczeliek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
- możliwość skrócenia skrzydła do **130 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażone jest w zamek podstawowy klasy 4 oraz zamek dodatkowy klasy 4. Ponadto w wyposażeniu standardowym znajdują się trzy bolce antywyważeniowe, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (**5 mm**) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.




WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy klasy 4
- zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPLATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza

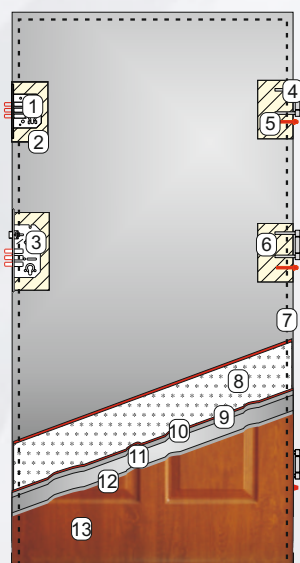

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszka zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
5. Bolec antywyważeniowy
6. Kostka drewniana
7. Uszczelka przylgowa
8. Płyta spienionego polistyrenu
9. Klej
10. Warstwa cynku
11. Blacha stalowa
12. Warstwa cynku
13. Laminat drewnopodobny

Kolory podstawowe



Kolory dodatkowe



Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



944 zł

„80” „90”



944 zł

„80” „90”



1049 zł

„80” „90”



1049 zł

„80” „90”



1049 zł

„80” „90”



1049 zł

„80” „90”



1049 zł

„80” „90”



1049 zł

„80” „90”




1274 zł

„80” „90”



1274 zł

„80” „90”

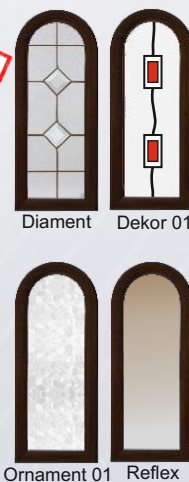

1344 zł


„90”




Tłoczenie 6




Grubość skrzydła




Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zabezpieczenie dolne



Bolec antywyważeniowy



Klasa odporności na włamanie



Wskaźnik izolacji akustycznej

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Drzwi antywłamaniowe klasy 2 spełniają podwyższone wymagania stawiane drzwiom wejściowym do mieszkań. Produkt wysokiej jakości dostosowany do wymagań najwyższych standardów. Dopuszczalne do stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej 15-7301/2011.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - 54 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- uszczelka w skrzydle, uszczelka w ościeżnicy
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej grubości 1,5 mm
- możliwość skrócenia skrzydła do 130 mm
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 2 zgodnie z normą PN - ENV - 1627:2006

Klasa 2 - dot. drzwi pełnych z klamką min. klasy 2 oraz z wkładkami min. klasy 4.

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło posiada system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki te posiadają 4 klasę odporności na włamanie (4 klasa zamków do drzwi KMT klasy 2). W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce antywyważeniowe, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

W ofercie znajduje się kilka typów ościeżnic, które pokryte są identycznym kolorem laminatu jak skrzydła drzwiowe. Różne szerokości profili ościeżnic pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki budynku i otworu montażowego. Bezproblemowa wymiana progów.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.



DOSTĘPNE ROZMIARY:

„80” „90” - rozmiar standardowy } tabela str. 51
„80”N „90”N - rozmiar wąszy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE


- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy wielopunktowy klasy 4
- zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPLATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza

UWAGA

Uzyskanie podwyższonej odporności na włamanie klasy 2 wymaga zastosowania klamki minimum klasy 2 oraz kompletu wkładek minimum klasy 4 lub klasy B.

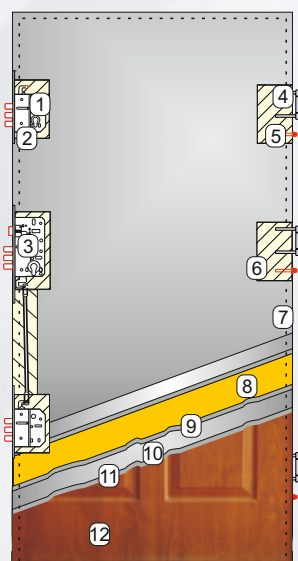

Wzory
Cennik strona 10-11

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszka zamka
3. Zamek wielopunktowy klasy 4
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
5. Bolec antywyważeniowy
6. Kostka drewniana
7. Uszczelka przylgowa
8. Pianka poliuretanowa
9. Warstwa cynku
10. Blacha stalowa
11. Warstwa cynku
12. Laminat drewnopodobny

Kolory podstawowe

Złoty dąb

Orzech włoski

Mahoń

Wenge

Calvados

Orzech ciemny

Orzech jasny

Biały laminat

Braz laminat

Kolory dodatkowe

Grafit Metalik

Winchester

Antracyt


Tłoczenie 7




Grubość skrzydła




Zabezpieczenie górne




Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zabezpieczenie dolne



Bolec antywyważeniowy

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Spełniają najwyższe wymagania drzwi wejściowych antywłamaniowych. Dopuszczalne do stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej oraz potwierdzone wynikami badań ITB dla drzwi klasy 3. Dodatkowo wyrób objęty jest certyfikatem potwierdzającym klasę antywłamaniową.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - **54 mm**
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- uszczelka w skrzydle, uszczelka w ościeżnicy
- krata stalowa hartowana
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- możliwość skrócenia skrzydła do **20 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy C wg normy PN-90/B-92270 oraz klasy 3

Klasa 3 - dot. drzwi z kratą stalową z klamką min. klasy 3 oraz z wkładkami min. klasy 6 lub klasy C.

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki te posiadają 5 klasę odporności na włamanie (5 klasa zamków do drzwi KMT klasy 3). W wyposażeniu standardowym znajduje się 6 stałych bolców antywyważeniowych, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

W ofercie znajduje się kilka typów ościeżnic, które pokryte są identycznym kolorem laminatu jak skrzydła drzwiowe. Różne szerokości profili ościeżnic pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki budynku i otworu montażowego. Bezproblemowa wymiana progów.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (**5 mm**) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE


- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10C, KMT 11C lub KMT 15C
- próg ze stali nierdzewnej
- krata stalowa hartowana
- zamek podstawowy wielopunktowy klasy 5
- zamek dodatkowy klasy 5
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 6 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPLATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 20mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)

UWAGA

Uzyskanie podwyższonej odporności na włamanie klasy 3 wymaga zastosowania klamki minimum klasy 3 oraz kompletu wkładek klasy 6 lub klasy C.

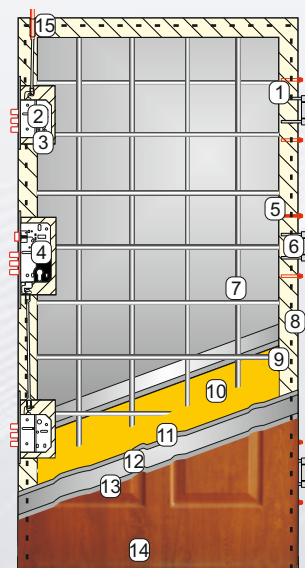

Wzory
Cennik strona 10-11

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Profil stalowy
2. Zamek dodatkowy klasy 5
3. Kleszeń zamka
4. Zamek wielopunktowy klasy 5
5. Bolec antywyważeniowy
6. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
7. Krata stalowa
8. Uszczelka przylgowa
9. Ramiak z drewna klejonego
10. Pianka poliuretanowa
11. Warstwa cynku
12. Blacha stalowa
13. Warstwa cynku
14. Laminat drewnopodobny
15. Zabezpieczenie górne

Kolory podstawowe



Kolory dodatkowe



KMT CLASSIC antywłamaniowe kl.2

KMT CLASSIC antywłamaniowe kl.3



Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeznica, próg


Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

CLASSIC kl.2
953 zł
„80” „90”
„80”**N** „90”**N**

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”

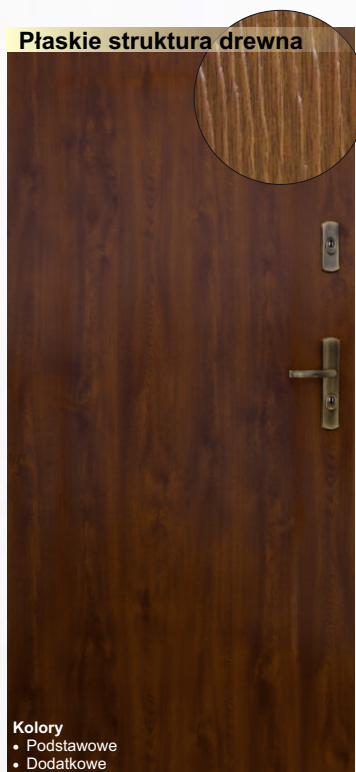

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

CLASSIC kl.2
953 zł
„80” „90”
„80”**N** „90”**N**

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”**N** „90”**N**

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”



Kolory
• Podstawowe

CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”**N** „90”**N**

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”



Kolory
• Podstawowe

CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”**N** „90”**N**

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”**N** „90”**N**

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”**N** „90”**N**

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”**N** „90”**N**

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1367 zł
„90”




CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”



CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”

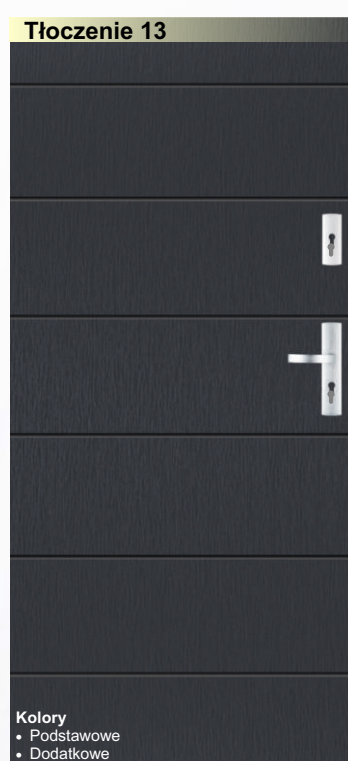


CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”




CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”

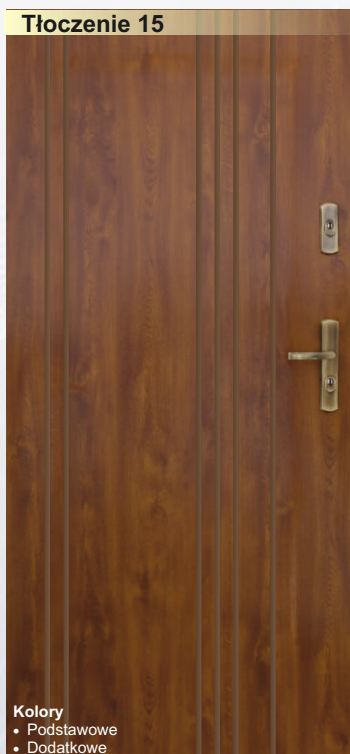

CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”

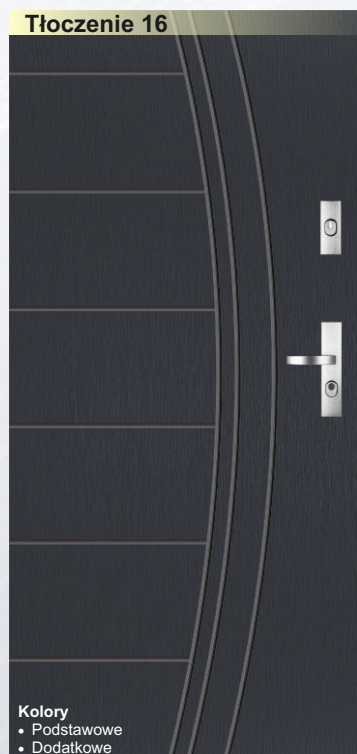

CLASSIC kl.2
1082 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

CLASSIC kl.3
1367 zł
„80” „90”

TŁOCZENIE GŁĘBOKIE




TŁOCZENIE PŁYTKIE




Tłoczenie 4




Grubość skrzydła



Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Bolec antywyważeniowy

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Drzwi antywłamaniowe klasy 2, przeciwpożarowe klasy EI₂30 spełniają podwyższone wymagania stawiane drzwiom wejściowym do mieszkań. Produkt wysokiej jakości dostosowany do wymagań najwyższych standardów. Dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej AT - 9261/2014.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - 46 mm
- wypełnienie skrzydła - płyta ze skalnej wełny FIRE DOORS D150
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm, wyposażona w uszczelkę pęczniącą Kerafix FLEXPAN Z19
- możliwość skrócenia skrzydła do 130 mm
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 2 zgodnie z normą PN-ENV- 1627:2006

Klasa 2 - dot. drzwi pełnych z klamką min. klasy 2 oraz z wkładkami min. klasy 4.

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w dwa zamki klasy 4. W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

Ościeżnica KMT 15CP p.poż. wykonana z blachy stalowej pokrytej identycznym kolorem laminatu jak skrzydło drzwiowe. Bezproblemowa wymiana progów.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE


- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 15CP p.poż.
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy klasy 4
- zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPLATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny p.poż. (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skróty na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza

UWAGA

W celu spełnienia wymagań odporności ogniowej, drzwi powinny być wyposażone w **samozamykacz**. Uzyskanie podwyższonej odporności na włamanie klasy 2 wymaga zastosowania klamki minimum klasy 2 oraz kompletu wkładek minimum klasy 4 lub klasy B.

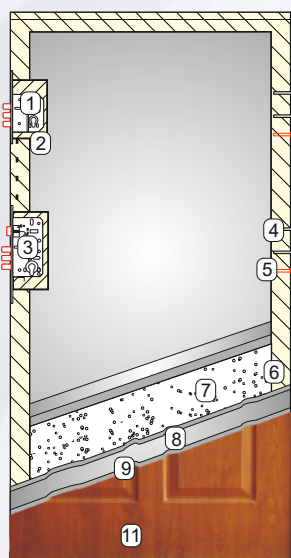

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszka zamka
3. Zamek wielopunktowy klasy 4
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego
7. Płyta skalnej wełny mineralnej
8. Warstwa cynku
9. Blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny

Kolory podstawowe



Kolory dodatkowe





1520 zł
„80” „90”



1520 zł
„80” „90”



1620 zł
„80” „90”



1620 zł
„80” „90”



1620 zł
„80” „90”



1620 zł
„80” „90”



1620 zł
„80” „90”



1620 zł
„80” „90”




1620 zł
„90”



1620 zł
„80” „90”




1620 zł
„80” „90”

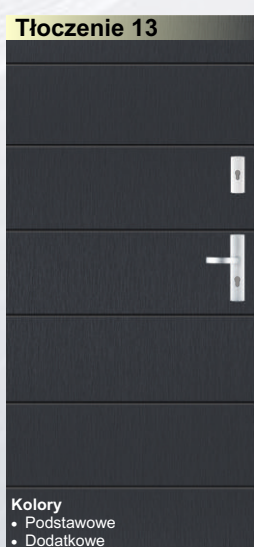


1620 zł
„80” „90”



1620 zł
„80” „90”

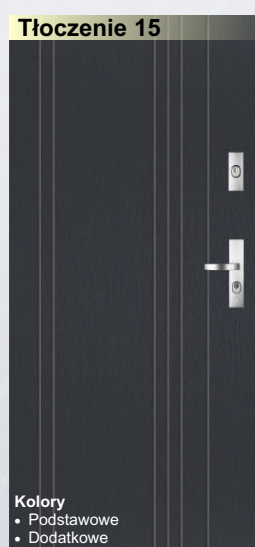

1620 zł
„80” „90”

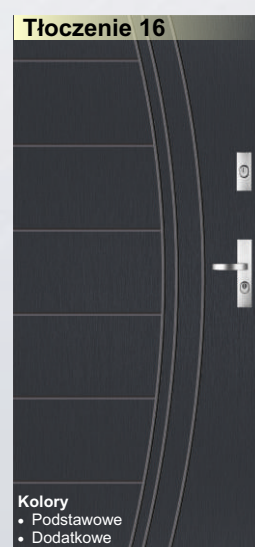


1620 zł
„80” „90”




Grubość skrzydła




Zabezpieczenie górne




Zamek dodatkowy




Zamek podstawowy



Zabezpieczenie dolne



Bolec antywłamaniowy

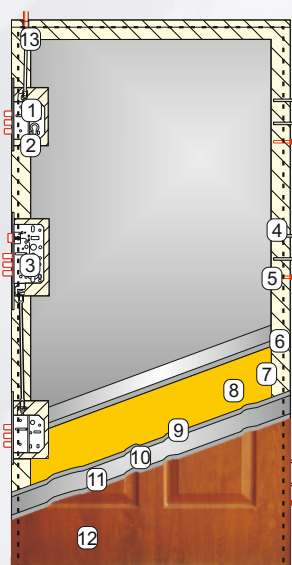

Wzory
Cennik strona 18-37

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszka zamka
3. Zamek wielopunktowy klasy 4
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
5. Bolec antywłamaniowy
6. Uszczelka przylgowa
7. Ramiak z drewna klejonego
8. Pianka poliuretanowa
9. Warstwa cynku
10. Blacha stalowa
11. Warstwa cynku
12. Laminat drewnopodobny
13. Zabezpieczenie górne



Wskaźnik izolacji
cieplnej



Wskaźnik izolacji
cieplnej



Klasa odporności
na włamanie



Wskaźnik izolacji
akustycznej

Ud = 1,1 W/m²K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą TERMA
Ud = 1,2 W/m²K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą ENERGY
Ud = 1,3 W/m²K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15
Ud = 1,4 W/m²K - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz jednorodzinym. Solidna budowa oraz bardzo dobre parametry techniczne gwarantują zadowolenie z użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - 54 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm lub opcjonalnie ościeżnica aluminiowa
- zawiasy wzmocnione regulowane
- system podwójnych uszczelk, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
- możliwość skrócenia skrzydła do 130 mm
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 2 (skrzydło pełne) zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzi w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

W ofercie znajduje się kilka typów ościeżnic, które pokryte są identycznym kolorem laminatu jak skrzydła drzwiowe. Różne szerokości profili ościeżnic pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki budynku i otworu montażowego. Bezproblemowa wymiana progów.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP + próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy wzmocnione regulowane 3 szt.
- bolce antywłamaniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeżnica TERMA (ciepła) + próg
- ościeżnica ENERGY 60 (nieprzemarzająca) + próg
- drzwi pełne szerokości „100” - dopłata 130 zł
- drzwi przeszklone szerokości „100” - dopłata 160 zł

UWAGA

Uzyskanie podwyższonej odporności na włamanie klasy 2 (tylko skrzydło pełne) wymaga zastosowania klamki minimum klasy 2, kompletu wkładek minimum klasy 4 lub klasy B oraz wyłącznie ościeżnicy stalowej pełnej.

Kolory
podstawowe

Złoty dąb

Orzech włoski

Mahoń

Wenge

Calvados

Orzech ciemny

Orzech jasny

Biały laminat

Braz laminat

Kolory
dodatkowe

Grafit Metalik

Winchester

Antracyt

Dąb ciemny

Szary

NOWOŚĆ


Aplikacja 11-6




Grubość skrzydła




Zabezpieczenie górne




Zamek dodatkowy




Zamek podstawowy



Zabezpieczenie dolne



Bolec antywłamaniowy

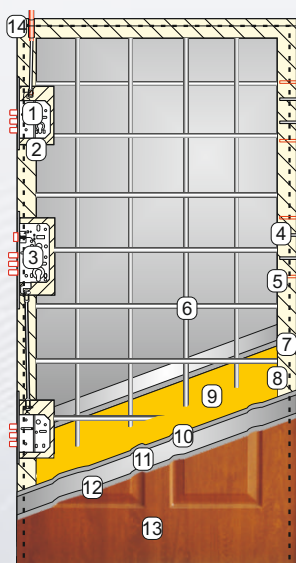

Wzory
Cennik strona 18-21

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 5
2. Kieszka zamka
3. Zamek wielopunktowy klasy 5
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
5. Bolec antywłamaniowy
6. Krata stalowa hartowana
7. Uszczelka przylgowa
8. Ramiak z drewna klejonego
9. Pianka poliuretanowa
10. Warstwa cynku
11. Blacha stalowa
12. Warstwa cynku
13. Laminat drewnopodobny
14. Zabezpieczenie górne



Wskaźnik izolacji cieplnej



Klasa odporności na włamanie



Wskaźnik izolacji akustycznej

Ud = 1,3 W/m²K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz jednorodzinym. Solidna budowa oraz bardzo dobre parametry techniczne gwarantują zadowolenie z użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - 54 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- zawiasy wzmocnione regulowane
- system podwójnych uszczelki, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
- możliwość skrócenia skrzydła do 20 mm
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 3 zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 5 klasę odporności na włamanie.

W wyposażeniu standardowym znajduje się 6 stałych bolców, które podczas zamykania drzwi wchodzi w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

W ofercie znajduje się kilka typów ościeżnic, które pokryte są identycznym kolorem laminatu jak skrzydła drzwiowe. Różne szerokości profili ościeżnic pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki budynku i otworu montażowego. Bezproblemowa wymiana progów.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10C, KMT 11C lub KMT 15C +próg ze stali nierdzewnej
- krata stalowa hartowana
- zamek podstawowy wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 5
- zawiasy wzmocnione regulowane 3 szt.
- bolce antywłamaniowe 6 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPLATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys.otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 20mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- drzwi pełne szerokości „100” - dopłata 130 zł

UWAGA

Certyfikat potwierdzający podwyższoną odporność na włamanie klasy 3 wymaga zastosowania klamki minimum klasy 3 oraz kompletu wkładek klasy 6 lub klasy C.

Kolory podstawowe




Kolory dodatkowe




NOWOŚĆ




Grubość skrzydła




Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy




Zabezpieczenie dolne



Bolec antywyważeniowy



Zawias z osłonką

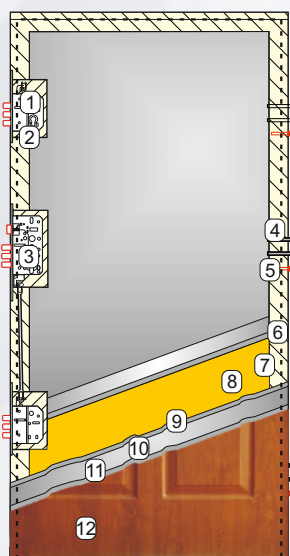

Wzory
Cennik strona 18 - 35

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek wielopunktowy klasy 4
4. Zawias regulowany w 3 płaszczyznach
5. Bolec antywyważeniowy
6. Uszczelka przylgowa
7. Ramiak z drewna klejonego
8. Pianka poliuretanowa
9. Warstwa cynku
10. Blacha stalowa
11. Warstwa cynku
12. Laminat drewnopodobny



Wskaźnik izolacji
ciepłej

Ud = 0,92 W/m²k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą TERMA
Ud = 1,0 W/m²k - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą TERMA
Ud = 1,1 W/m²k - dot. skrzydła pełnego i przeszklonego z ościeżnicą ENERGY

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania głównie jako drzwi wejściowe w budownictwie jednorodzinny. Grubość skrzydła 75 mm, wypełnienie pianką poliuretanową oraz ościeżnica z przekładką termiczną pozwala na ograniczenie strat ciepła.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - 75 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm lub opcjonalnie ościeżnica aluminiowa
- system podwójnych uszczelek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- możliwość skrócenia skrzydła do 130 mm
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)

BEZPIECZEŃSTWO:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzi w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

CIEPŁA OŚCIEŻNICA KMT TERMA I PRÓG TERMA:

Dedykowana stalowa ościeżnica i próg wyposażone są w przekładkę termiczną, co zapewnia skuteczną izolację i przyczynia się do znacznej poprawy bilansu energetycznego domu. Bezproblemowa wymiana progów w przypadku jego zniszczenia podczas użytkowania.

WYGODNA REGULACJA:

Masywne zawiasy umożliwiają regulację w trzech płaszczyznach co pozwala na lepsze dopasowanie skrzydła do ościeżnicy.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.




WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica TERMA (ciepła) + próg TERMA (ciepły)
- zamek podstawowy wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3D z osłonką 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka


OPCJE ZA DOPLATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49

- klamki KMT (tylko podłużne szyldy), pochwyt
- nasadki aluminiowe na zawiasy
- wkładki 50x50
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeżnica ENERGY 90 (nieprzemarzająca) + próg

Kolory
podstawowe



Kolory
dodatkowe



NOWOŚĆ




Grubość skrzydła




Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy




Zabezpieczenie dolne i górne




Bolec antywyważeniowy



Zawias z osłonką



Uszczelki

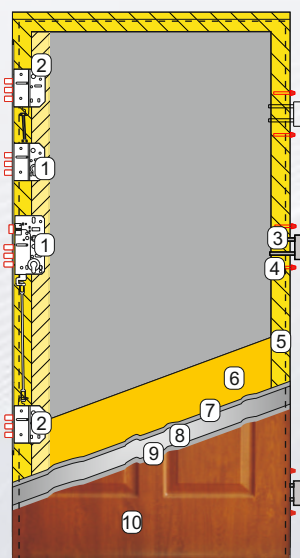

Wzory
Cennik strona 18 - 35

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek wielopunktowy listwowy klasy 4
2. Zamek dodatkowy klasy 4
3. Zawias regulowany w 3 płaszczyznach
4. Bolec antywyważeniowy 6 szt.
5. Uszczelki, ramiak z drewna klejonego oraz listwa PCV na obwodzie skrzydła
6. Piana poliuretanowa
7. Warstwa cynku
8. Wysokiej klasy blacha stalowa
9. Warstwa cynku
10. Laminat drewnopodobny



Wskaźnik izolacji
cieplnej

Ud = 0,75 W/m²K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą TERMA
Ud = 0,88 W/m²K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą ENERGY
Ud = 0,92 W/m²K - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą TERMA
Ud = 0,96 W/m²K - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą ENERGY

ZASTOSOWANIE:

Dzięki uzyskanym bardzo dobrym parametrom izolacji cieplnej, drzwi KMT PLUS 75 *passive* pozwalają na znaczne ograniczenie zużycia energii, dlatego doskonale sprawdzają się w domach pasywnych i energooszczędnych.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - 75 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- zamek listwowy - 12 rygli klasy 4
- ościeznica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm lub opcjonalnie ościeznica aluminiowa
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- system trzech uszczelek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeznicy
- możliwość skrócenia skrzydła do 130 mm
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeznica standardowa (bez struktury)

BEZPIECZEŃSTWO:

Skrzydło wyposażono w zamek listwowy, który stanowi niezawodne, wielopunktowe zabezpieczenie. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajduje się 6 stałych bolców antywyważeniowych uniemożliwiających wypchnięcie skrzydła.

CIEPŁA OŚCIEŻNICA KMT TERMA I PRÓG TERMA:

Dedykowana stalowa ościeznica i próg wyposażone są w przekładkę termiczną, co zapewnia skuteczną izolację i przyczynia się do znacznej poprawy bilansu energetycznego domu. Bezproblemowa wymiana progu w przypadku jego zniszczenia podczas użytkowania.

WYGODNA REGULACJA:

Masywne zawiasy umożliwiają regulację w trzech płaszczyznach co pozwala na lepsze spasowanie skrzydła z ościeżnicą.

USZCZELKI:

System trzech uszczelek powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeznicy.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeznica KMT TERMA (ciepła) + próg TERMA (ciepły)
- zamek wielopunktowy listwowy klasy 4 + 2 zamki dodatkowe - 12 rygli
- zawiasy 3D z osłonką 3szt.
- bolce antywyważeniowe 6 szt.
- regulacja zamka


OPCJE ZA DOPLATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49

- klamki KMT (tylko podłużne szyldy), pochwyt
- nasadki aluminiowe na zawiasy
- wkładki 50x50
- wizjer szerokokątny (wys.otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeznica ENERGY 90 (nieprzemarzająca) + próg

Kolory
podstawowe



Kolory
dodatkowe



NOWOŚĆ

KMT PLUS 54 antywłamaniowe kl.2 i kl.3

KMT PLUS 75, KMT PLUS 75 *passive*

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Płaskie		Płaskie struktura drewna		Tłoczenie 1		Tłoczenie 2	
							
Kolory • Podstawowe • Dodatkowe		Kolory • Podstawowe • Dodatkowe		Kolory • Podstawowe • Winchester		Kolory • Podstawowe	
PLUS 54 kl.2 1244 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.3 1529 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.2 1244 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.3 1529 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.2 1244 zł „80” „90”	PLUS 54 kl.3 1529 zł „80” „90”	PLUS 54 kl.2 1244 zł „80” „90”	PLUS 54 kl.3 1529 zł „80” „90”
PLUS 75 1685 zł „80” „90”	PLUS 75 <i>passive</i> 2300 zł „80” „90” „*100”	PLUS 75 1685 zł „80” „90”	PLUS 75 <i>passive</i> 2300 zł „80” „90” „*100”				
Tłoczenie 3		Tłoczenie 4		Tłoczenie 5		Tłoczenie 6	
							
Kolory • Podstawowe		Kolory • Podstawowe • Winchester		Kolory • Podstawowe • Winchester		Kolory • Podstawowe • Winchester	
PLUS 54 kl.2 1244 zł „80” „90”	PLUS 54 kl.3 1529 zł „80” „90”	PLUS 54 kl.2 1244 zł „80” „90”	PLUS 54 kl.3 1529 zł „80” „90”	PLUS 54 kl.2 1244 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.3 1529 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.2 1244 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.3 1529 zł „80” „90” „*100”
PLUS 75 1685 zł „80” „90”	PLUS 75 <i>passive</i> 2300 zł „80” „90” „*100”	PLUS 75 1685 zł „80” „90”	PLUS 75 <i>passive</i> 2300 zł „80” „90” „*100”	PLUS 75 1685 zł „80” „90”	PLUS 75 <i>passive</i> 2300 zł „80” „90” „*100”	PLUS 75 1685 zł „80” „90”	PLUS 75 <i>passive</i> 2300 zł „80” „90” „*100”

*Szerokość „100” - dopłata 130 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Białą, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary.

18 Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



PLUS 54 kl.2
1244 zł
„90” „*100”

PLUS 54 kl.3
1529 zł
„90” „*100”

PLUS 75
1685 zł
„90”

PLUS 75 passive
2300 zł
„90” „*100”



PLUS 54 kl.2
1244 zł
„80” „90”

PLUS 54 kl.3
1529 zł
„80” „90”




PLUS 54 kl.2
1244 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 54 kl.3
1529 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
1685 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
2300 zł
„80” „90” „*100”

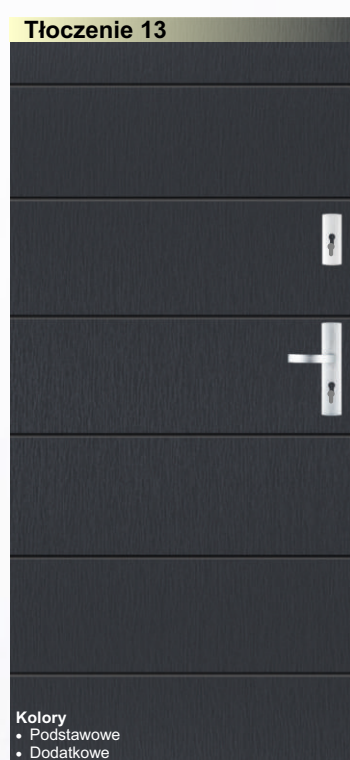

PLUS 54 kl.2
1244 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 54 kl.3
1529 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
1685 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
2300 zł
„80” „90” „*100”



PLUS 54 kl.2
1244 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 54 kl.3
1529 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
1685 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
2300 zł
„80” „90” „*100”




PLUS 54 kl.2
1244 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 54 kl.3
1529 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
1685 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
2300 zł
„80” „90” „*100”

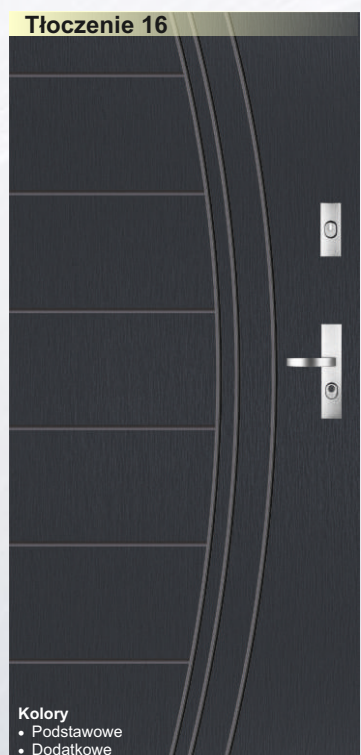

PLUS 54 kl.2
1244 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 54 kl.3
1529 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
1685 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
2300 zł
„80” „90” „*100”

TŁOCZENIE GŁĘBOKIE



TŁOCZENIE PŁYTKIE



UWAGA: Dąb ciemny, Szary - dostępne wzory: płaskie, 13, 14, 15, 16 oraz z przeszkleniem 11s..., 13s..., 14s...

KMT PLUS 54 antywłamaniowe kl.2 i kl.3

KMT PLUS 75, KMT PLUS 75 *passive*



Wypożyczenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2 1494 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.3 1779 zł „80” „90” „*100”
PLUS 75 1935 zł „80” „90”	PLUS 75 passive 2550 zł „80” „90” „*100”

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2 1494 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.3 1779 zł „80” „90” „*100”
PLUS 75 1935 zł „80” „90”	PLUS 75 passive 2550 zł „80” „90” „*100”

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2 1494 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.3 1779 zł „80” „90” „*100”
PLUS 75 1935 zł „80” „90”	PLUS 75 passive 2550 zł „80” „90” „*100”


Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2 1494 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.3 1779 zł „80” „90” „*100”
PLUS 75 1935 zł „80” „90”	PLUS 75 passive 2550 zł „80” „90” „*100”



Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2 1494 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.3 1779 zł „80” „90” „*100”
PLUS 75 1935 zł „80” „90”	PLUS 75 passive 2550 zł „80” „90” „*100”

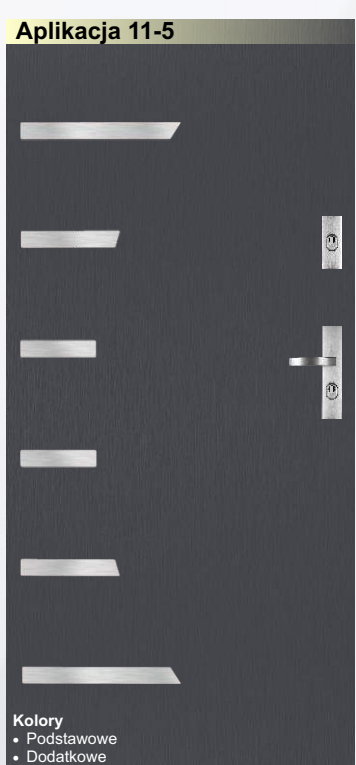

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2 1494 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.3 1779 zł „80” „90” „*100”
PLUS 75 1935 zł „80” „90”	PLUS 75 passive 2550 zł „80” „90” „*100”



Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2 1494 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.3 1779 zł „80” „90” „*100”
PLUS 75 1935 zł „80” „90”	PLUS 75 passive 2550 zł „80” „90” „*100”



Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2 1494 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.3 1779 zł „80” „90” „*100”
PLUS 75 1935 zł „80” „90”	PLUS 75 passive 2550 zł „80” „90” „*100”

*Szerokość „100” - dopłata 130 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary.

20 Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)



Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2 1494 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.3 1779 zł „80” „90” „*100”
PLUS 75 1935 zł „80” „90”	PLUS 75 passive 2550 zł „80” „90” „*100”



Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2 1494 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.3 1779 zł „80” „90” „*100”
PLUS 75 1935 zł „80” „90”	PLUS 75 passive 2550 zł „80” „90” „*100”



Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2 1494 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.3 1779 zł „80” „90” „*100”
PLUS 75 1935 zł „80” „90”	PLUS 75 passive 2550 zł „80” „90” „*100”



Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2 1494 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.3 1779 zł „80” „90” „*100”
PLUS 75 1935 zł „80” „90”	PLUS 75 passive 2550 zł „80” „90” „*100”



Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2 1494 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.3 1779 zł „80” „90” „*100”
PLUS 75 1935 zł „80” „90”	PLUS 75 passive 2550 zł „80” „90” „*100”



Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2 1494 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.3 1779 zł „80” „90” „*100”
PLUS 75 1935 zł „80” „90”	PLUS 75 passive 2550 zł „80” „90” „*100”



Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2 1494 zł „80” „90” „*100”	PLUS 54 kl.3 1779 zł „80” „90” „*100”
PLUS 75 1935 zł „80” „90”	PLUS 75 passive 2550 zł „80” „90” „*100”

Aplikacja INOX
dwustronna

dopłata 150 zł netto

KMT PLUS 54, KMT PLUS 75, KMT PLUS 75 *passive* przeszklone

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 1s



GLEBOKIE TŁOCZENIE

PLUS 54
1524 zł
„80” „90”

Kolory
• Podstawowe
• Winchester




Reflex



Diamant




Łezki



Dekor 01



Dekor 02



Dekor 03



Dekor 08



Dekor 09



Ornament 01

Tłoczenie 2s



GLEBOKIE TŁOCZENIE

PLUS 54
1524 zł
„80” „90”

Kolory
• Podstawowe




Szpros




Diamant




Tulipan



Dekor 01



Dekor 02



Dekor 03



Dekor 08



Dekor 09



Ornament 01

Tłoczenie 5s



GLEBOKIE TŁOCZENIE

PLUS 54
1524 zł
„80” „90” *100”

PLUS 75
1965 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2800 zł
„80” „90” *100”

Kolory
• Podstawowe
• Winchester



Reflex




Lustro weneckie



Diamant



Łezki



Dekor 01



Dekor 02



Dekor 03



Dekor 04



Dekor 08



Dekor 09



Ornament 01

*Szerokość „100” - dopłata 160 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Białe, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary.

22 Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 5ds


GLEBOKIE TŁOCZENIE

Kolory
• Podstawowe
• Winchester

PLUS 54
1594 zł
„90” „*100”

PLUS 75
2035 zł
„90”

PLUS 75 passive
2870 zł
„90” „*100”

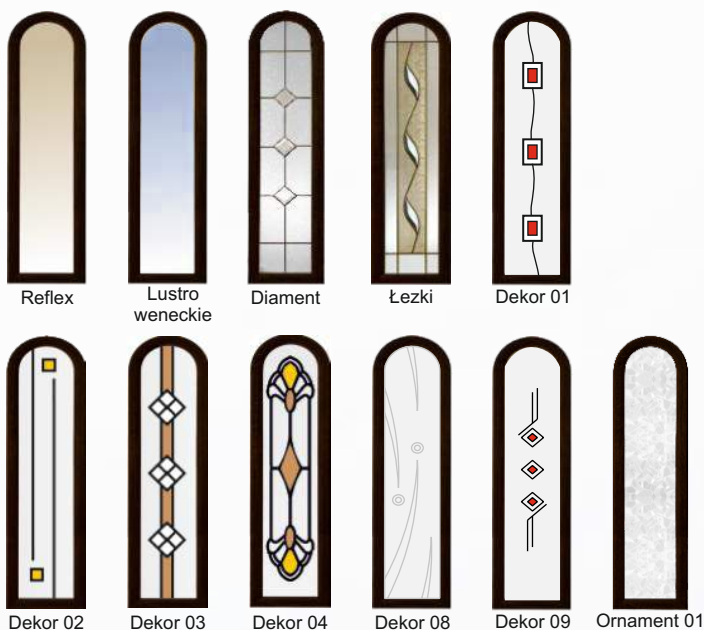

Tłoczenie 6s


GLEBOKIE TŁOCZENIE

Kolory
• Podstawowe
• Winchester

PLUS 54
1594 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
2035 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
2870 zł
„80” „90” „*100”

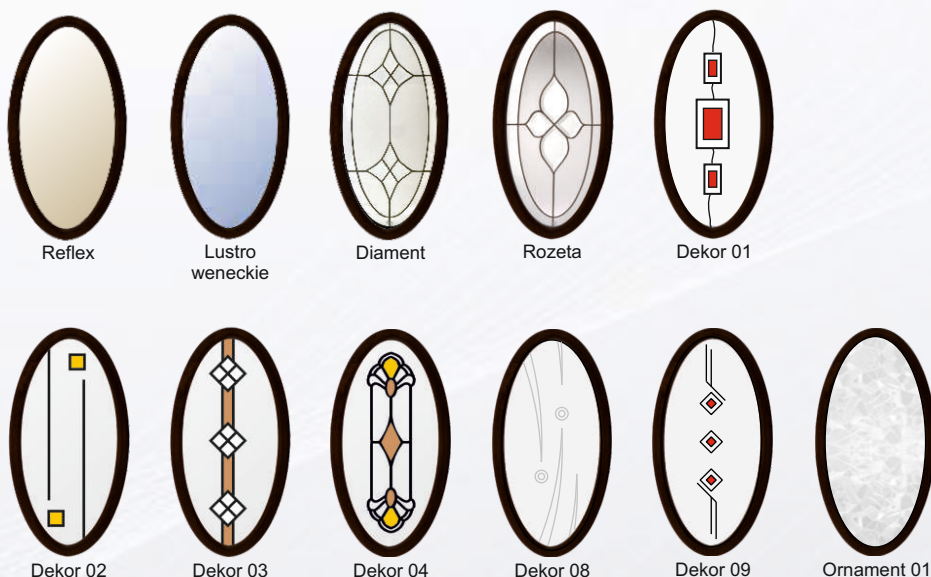

Tłoczenie 7s2


GLEBOKIE TŁOCZENIE

Kolory
• Podstawowe
• Winchester

PLUS 54
1544 zł
„90” „*100”

PLUS 75
1985 zł
„90”

PLUS 75 passive
2820 zł
„90” „*100”

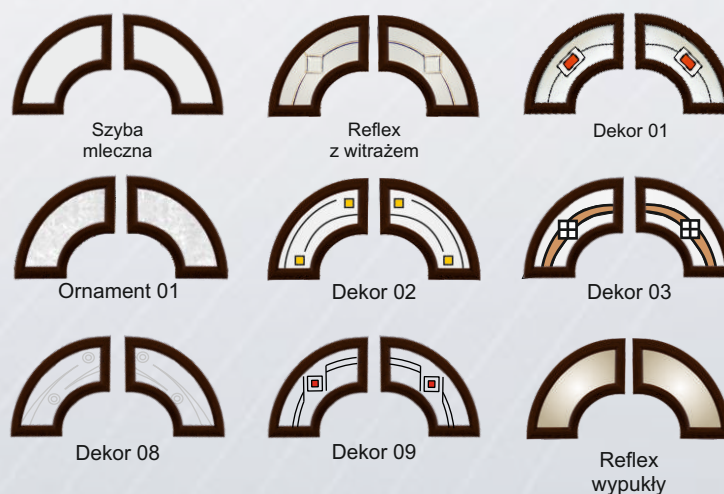

UWAGA: Dąb ciemny, Szary - dostępne wzory: płaskie, 13, 14, 15, 16 oraz z przeszkleniem 11s..., 13s..., 14s...

KMT PLUS 54, KMT PLUS 75, KMT PLUS 75 *passive* przeszklone

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg


Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



PLUS 54
1844 zł
„90” *100”

PLUS 75
2285 zł
„90”


PLUS 75 *passive*
3120 zł
„90” *100”

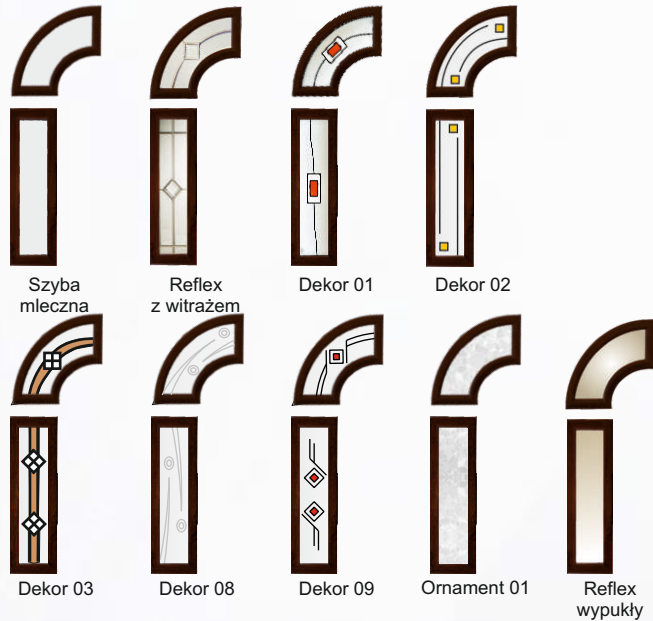


PLUS 54
2144 zł
„90” *100”

PLUS 75
2585 zł
„90”

PLUS 75 *passive*
3420 zł
„90” *100”

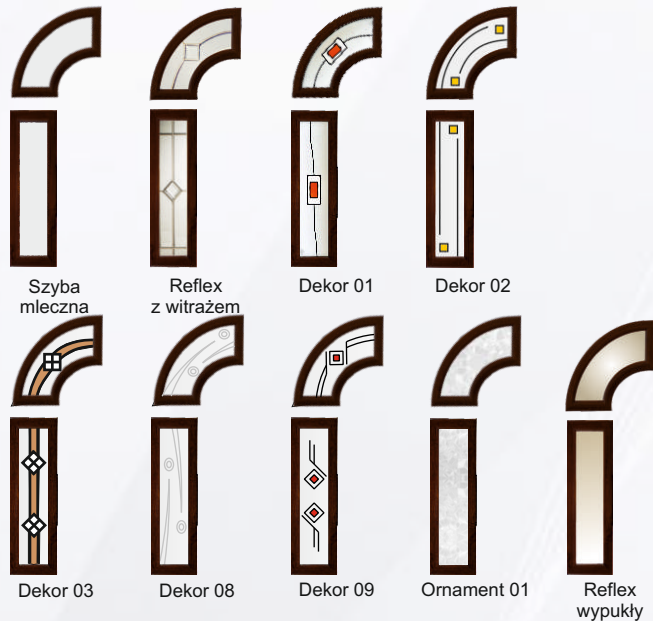

PLUS 54
1674 zł
„90”

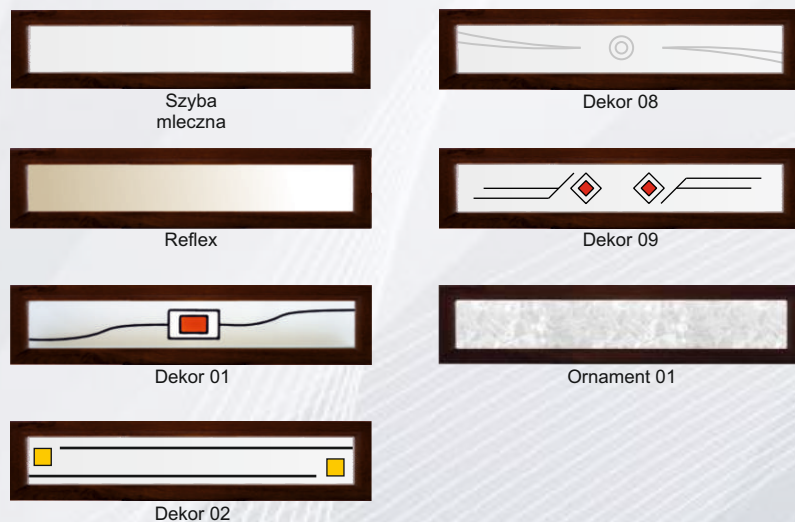

*Szerokość „100” - dopłata 160 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Białe, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary.

24 Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)


Tłoczenie 9s

GLEBOKIE TŁOCZENIE



PLUS 54
1674 zł
„90”

Kolory
• Podstawowe

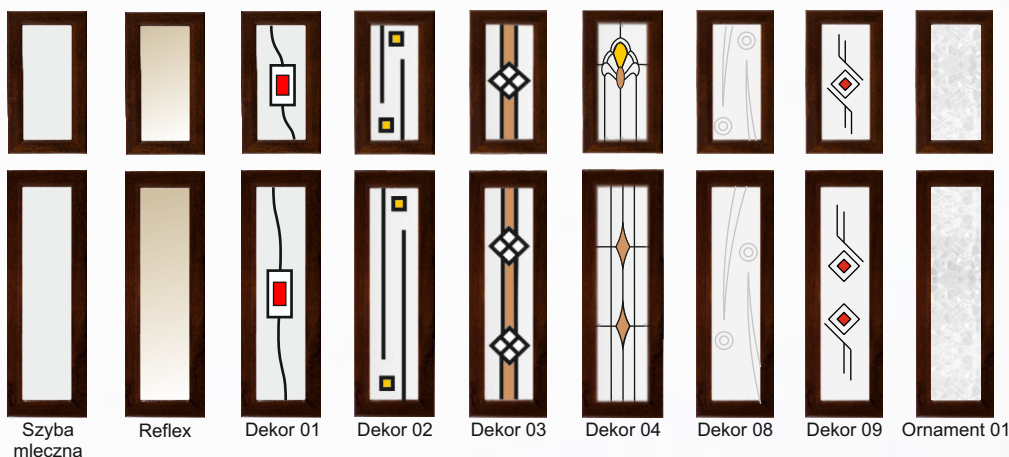

Tłoczenie 10s1

GLEBOKIE TŁOCZENIE




PLUS 54
1674 zł
„80” „90” *„100”

PLUS 75
2115 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
2950 zł
„80” „90” *„100”

Kolory
• Podstawowe
• Antracyt
• Winchester

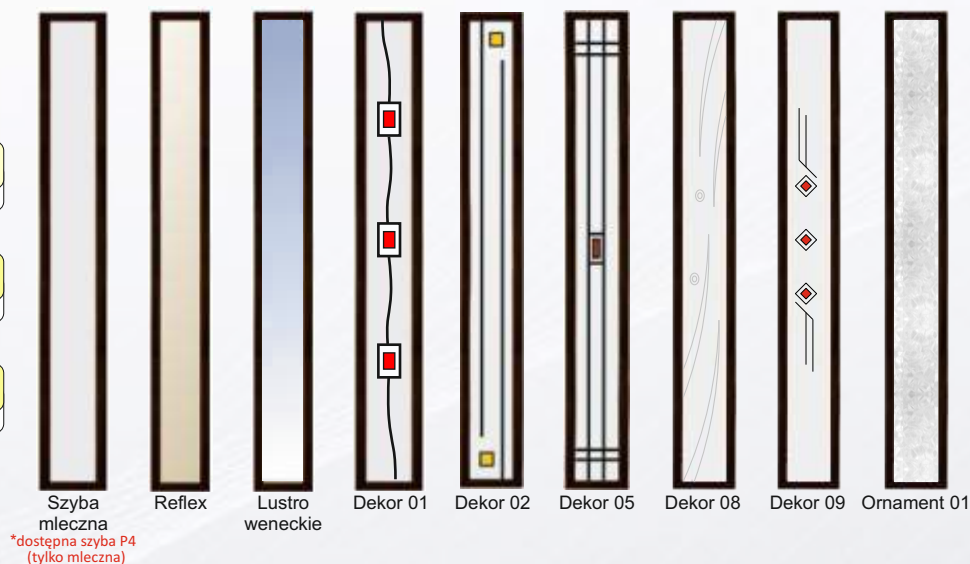

Tłoczenie 10s2

GLEBOKIE TŁOCZENIE




PLUS 54
1674 zł
„80” „90” *„100”

PLUS 75
2115 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
2950 zł
„80” „90” *„100”

Kolory
• Podstawowe
• Antracyt
• Winchester

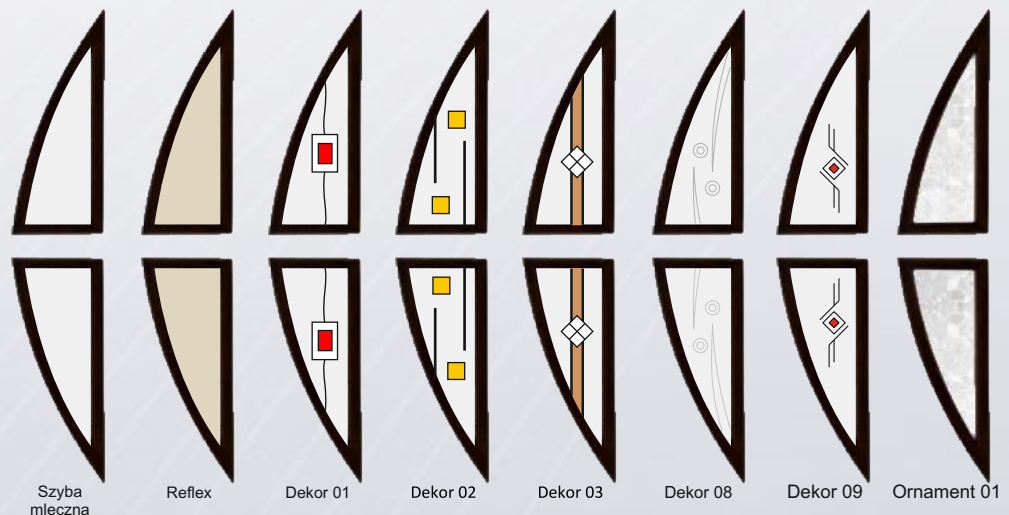


UWAGA: Dąb ciemny, Szary - dostępne wzory: płaskie, 13, 14, 15, 16 oraz z przeszkleniem 11s..., 13s..., 14s...
*Szyba antywłamaniowa P4 - dopłata 100 zł netto.

KMT PLUS 54, KMT PLUS 75, KMT PLUS 75 *passive* przeszkłone

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg


Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

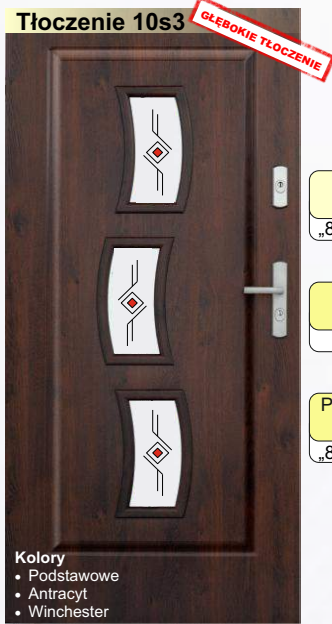

PLUS 54
1674 zł
„80” „90” *100”

PLUS 75
2115 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2950 zł
„80” „90” *100”

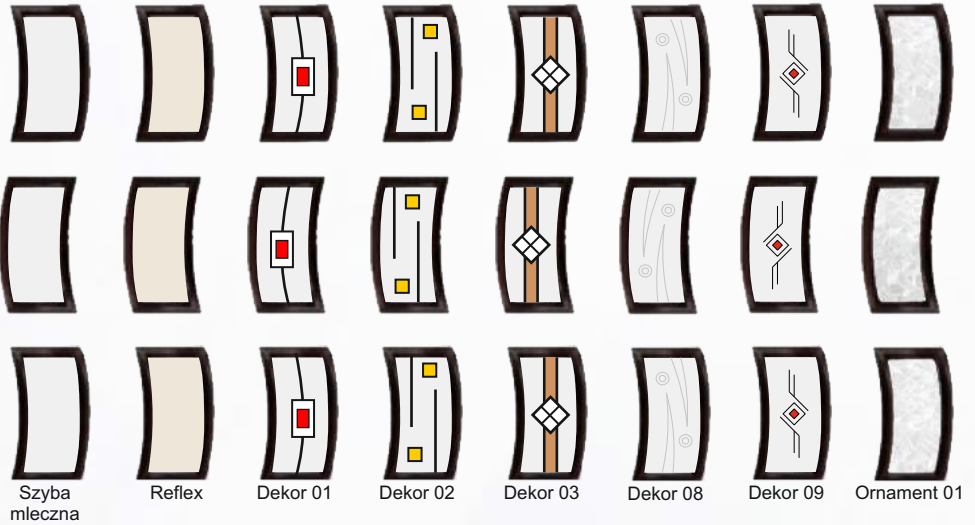

PLUS 54
1674 zł
„80” „90” *100”

PLUS 75
2115 zł
„80” „90”


PLUS 75 *passive*
2950 zł
„80” „90” *100”



PLUS 54
1674 zł
„80” „90” *100”

PLUS 75
2115 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2950 zł
„80” „90” *100”

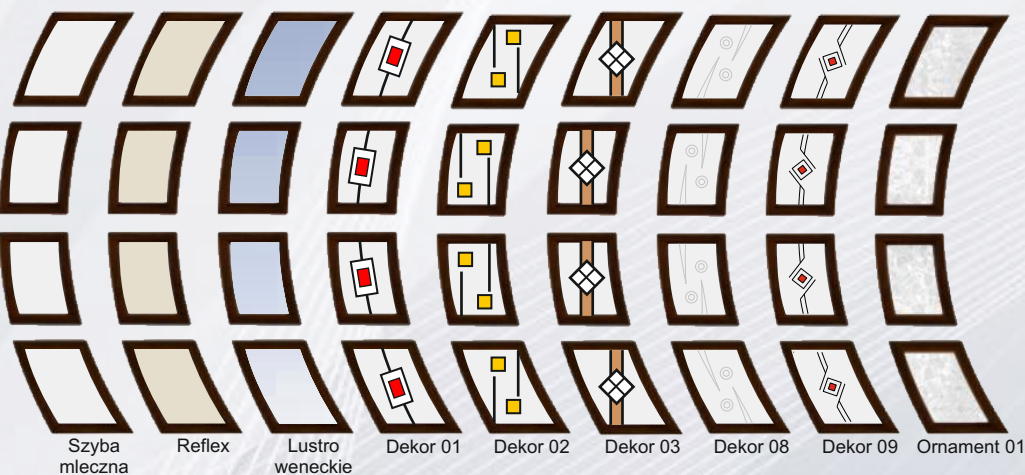

*Szerokość „100” - dopłata 160 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary.

26 Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 10s1


GLEBOKIE TŁOCZENIE

Kolory
• Podstawowe
• Antracyt
• Winchester
• Grafit metalik

PLUS 54
1799 zł
„80” „90” „100”

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90” „100”

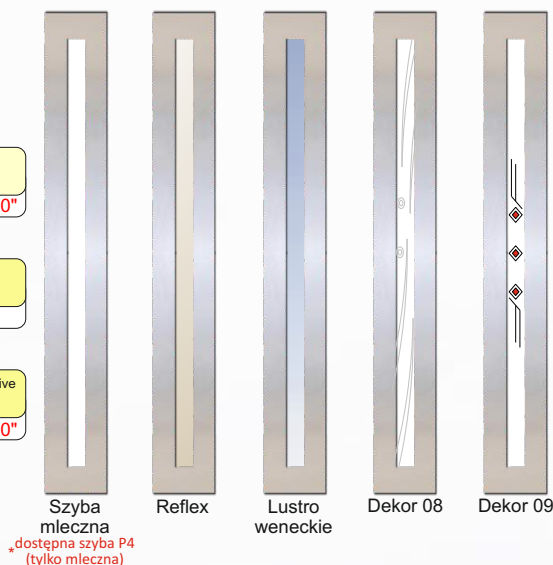

Tłoczenie 10s2


GLEBOKIE TŁOCZENIE

Kolory
• Podstawowe
• Antracyt
• Winchester
• Grafit metalik

PLUS 54
1799 zł
„80” „90” „100”

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90” „100”

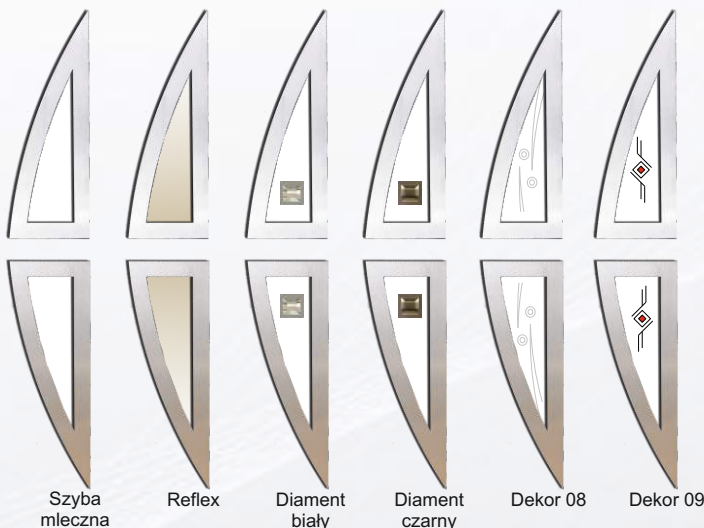

Tłoczenie 10s3

GLEBOKIE TŁOCZENIE

Kolory
• Podstawowe
• Antracyt
• Winchester
• Grafit metalik

PLUS 54
1799 zł
„80” „90” „100”

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90” „100”



UWAGA: Dąb ciemny, Szary - dostępne wzory: płaskie, 13, 14, 15, 16 oraz z przeszkleniem 11s..., 13s..., 14s...
*Szyba antywłamaniowa P4 - dopłata 100 zł netto.

KMT PLUS 54, KMT PLUS 75, KMT PLUS 75 *passive* przeszklone

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 10s4

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE



PLUS 54
1799 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90” „*100”

Kolory

- Podstawowe
- Antracyt
- Winchester
- Grafit metalik



Tłoczenie 10s5

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE



PLUS 54
1799 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90” „*100”

Kolory

- Podstawowe
- Antracyt
- Winchester
- Grafit metalik



Tłoczenie 11s1




PLUS 54
1799 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90” „*100”

Kolory

- Podstawowe
- Dodatkowe

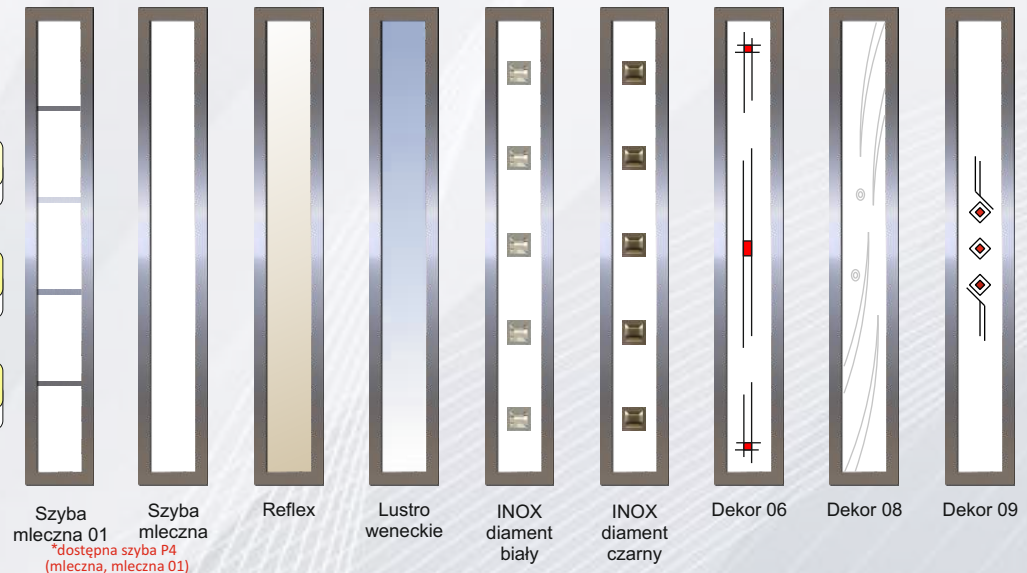

*Szerokość „100” - dopłata 160 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Białe, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary.

Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)


Tłoczenie 11s2



PLUS 54
1799 zł
„80” „90” *100”

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90” *100”

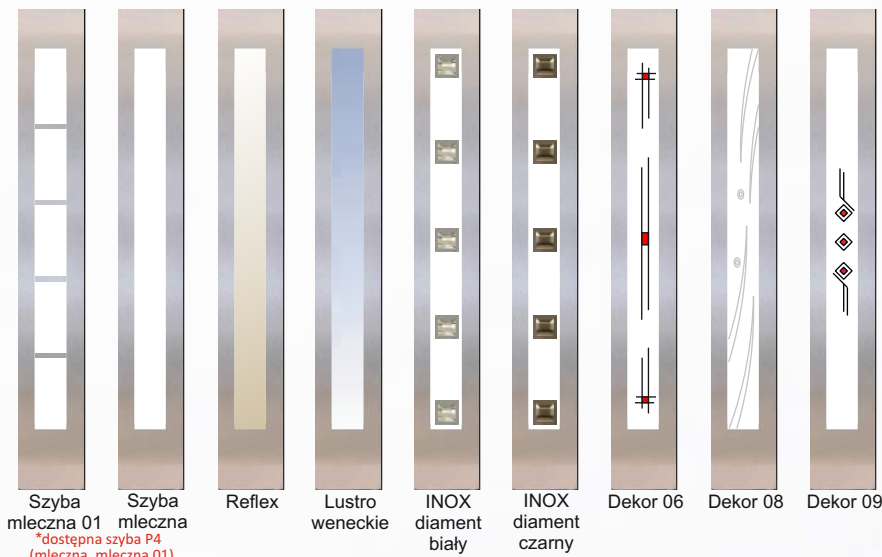


Tłoczenie 11s3




PLUS 54
1799 zł
„80” „90” *100”

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90” *100”

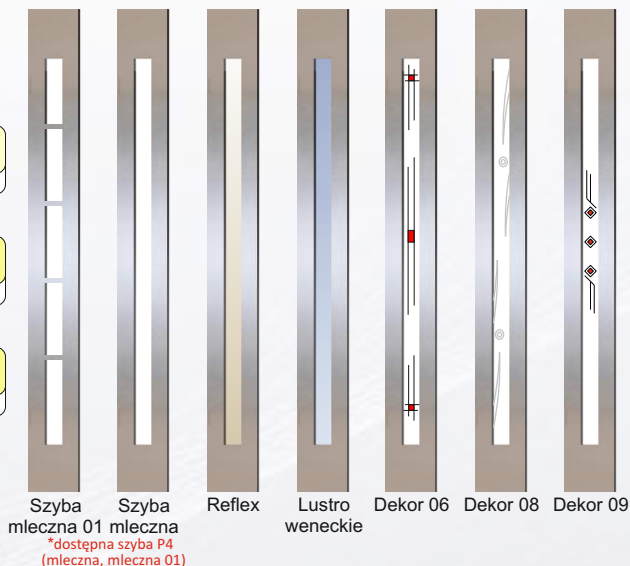

Tłoczenie 11s4

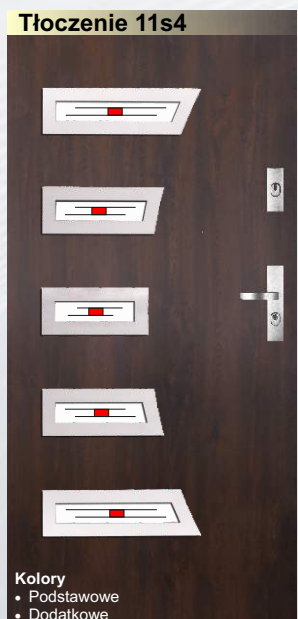

PLUS 54
1799 zł
„90” *100”

PLUS 75
2240 zł
„90”

PLUS 75 passive
3075 zł
„90” „100”



UWAGA: Dąb ciemny, Szary - dostępne wzory: płaskie, 13, 14, 15, 16 oraz z przeszkleniem 11s..., 13s..., 14s...

*Szyba antywłamaniowa P4 - dopłata 100 zł netto.

Tłoczenie 11s2, 11s3 - brak możliwości montażu okapnika.

KMT PLUS 54, KMT PLUS 75, KMT PLUS 75 *passive* przeszklone

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)


Tłoczenie 11s5



PLUS 54
1799 zł
„90” *100”

PLUS 75
2240 zł
„90”

PLUS 75 *passive*
3075 zł
„90” „100”

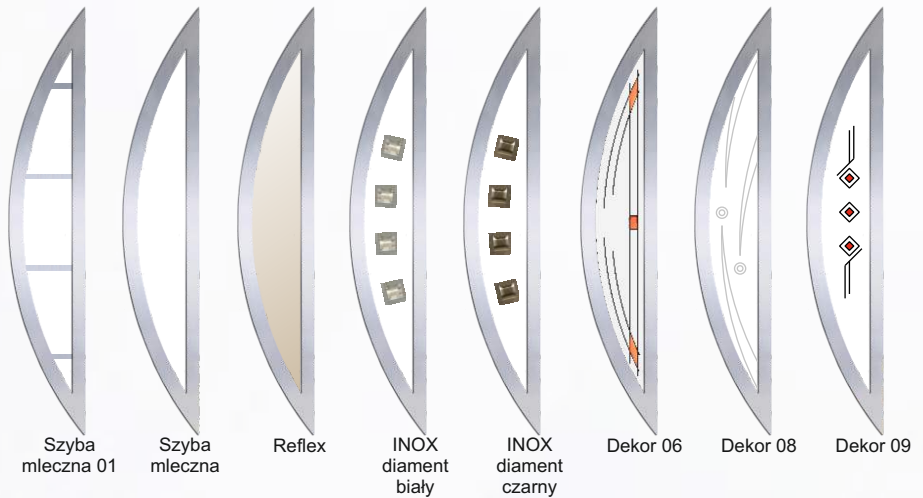


Tłoczenie 11s6



PLUS 54
1799 zł
„80” „90” *100”

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90” *100”

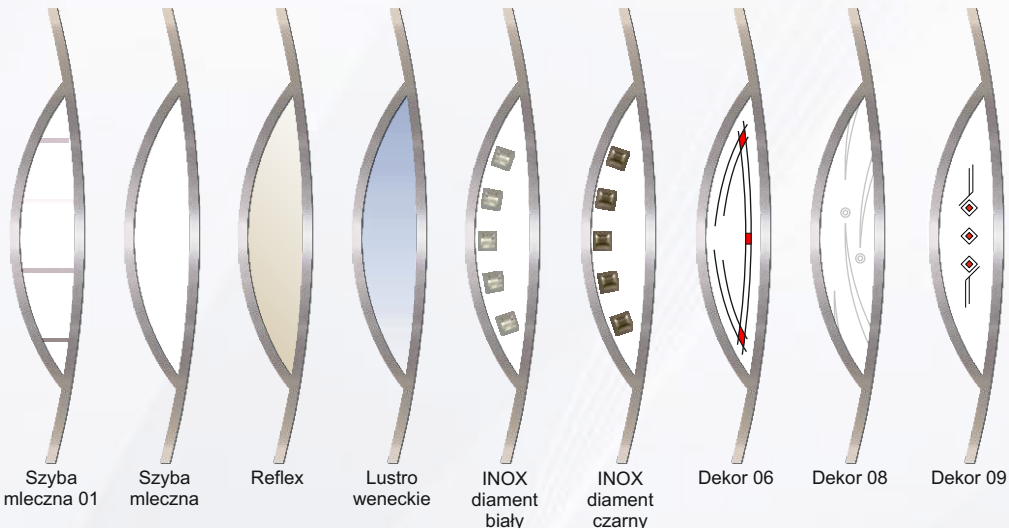


Tłoczenie 11s7



PLUS 54
1799 zł
„80” „90” *100”

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90” *100”

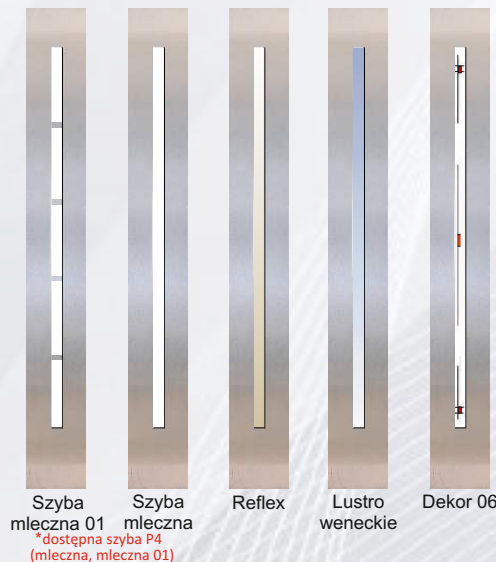

*Szerokość „100” - dopłata 160 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary.

30 Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 11s8




PLUS 54
1799 zł
„80” „90” *100”

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90” *100”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

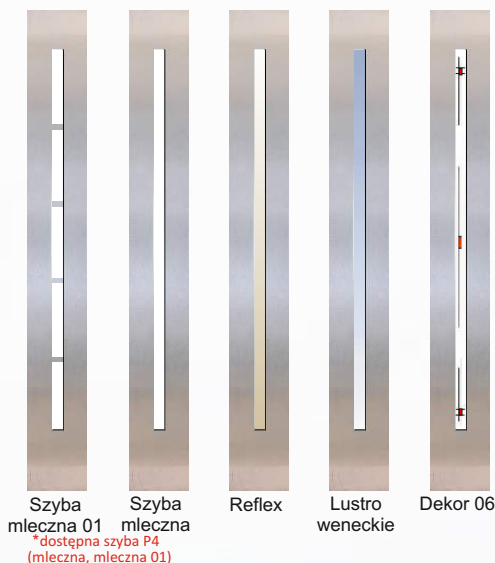

Tłoczenie 11s9




PLUS 54
1799 zł
„80” „90” *100”

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90” *100”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

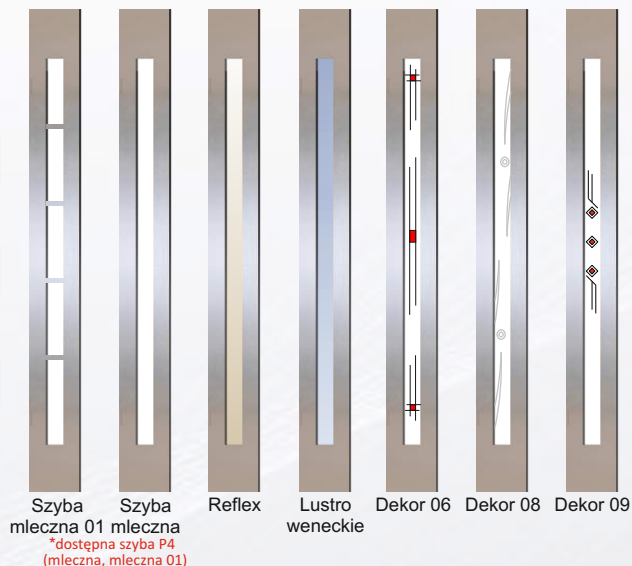

Tłoczenie 11s10




PLUS 54
1799 zł
„80” „90” *100”

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90” *100”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

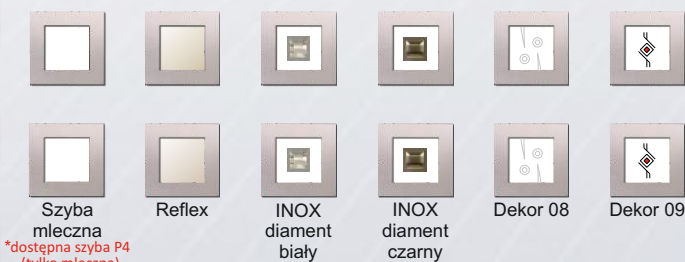

UWAGA: Dąb ciemny, Szary - dostępne wzory: płaskie, 13, 14, 15, 16 oraz z przeszklaniem 11s..., 13s..., 14s...

*Szyba antywłamaniowa P4 - dopłata 100 zł netto.

Tłoczenie 11s6, 11s7, 11s8, 11s9, 11s10 - brak możliwości montażu okapnika.

KMT PLUS 54, KMT PLUS 75, KMT PLUS 75 *passive* przeszklone

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 11s11



PLUS 54
1799 zł
„90” „*100”

PLUS 75
2240 zł
„90”

PLUS 75 *passive*
3075 zł
„90” „*100”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe



Szyba mleczna



Reflex



Dekor 08



Szyba mleczna 01



Dekor 06



Dekor 09

Tłoczenie 11s12



PLUS 54
1799 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90” „*100”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe



Szyba mleczna
*dostępna szyba P4 (tylko mleczna)



Reflex



Lustro weneckie

Tłoczenie 11s13



PLUS 54
1799 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90” „*100”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe



Szyba mleczna 01
*dostępna szyba P4 (mleczna, mleczna 01)



Szyba mleczna



Reflex




Lustro weneckie



INOX diament biały



INOX diament czarny



Dekor 06



Dekor 08



Dekor 09

*Szerokość „100” - dopłata 160 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary.

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 11s14



PLUS 54
1799 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90” „*100”



Szyba mleczna



Reflex



Lustro weneckie

Tłoczenie 11s15



PLUS 54
1999 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
2440 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
3275 zł
„80” „90” „*100”



Szyba mleczna 01



Szyba mleczna



Reflex



Lustro weneckie

Tłoczenie 13s1



PLUS 54
1799 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90” „*100”



Szyba mleczna 01
Szyba mleczna
*dostępna szyba P4
(mleczna, mleczna 01)



Szyba mleczna



Reflex



Lustro weneckie



Dekor 06

UWAGA: Dąb ciemny, Szary - dostępne wzory: płaskie, 13, 14, 15, 16 oraz z przeszkleniem 11s..., 13s..., 14s...
*Szyba antywłamaniowa P4 - dopłata 100 zł netto.

KMT PLUS 54, KMT PLUS 75, KMT PLUS 75 *passive* przeszklone

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 13s2




PLUS 54
1799 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90” „*100”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

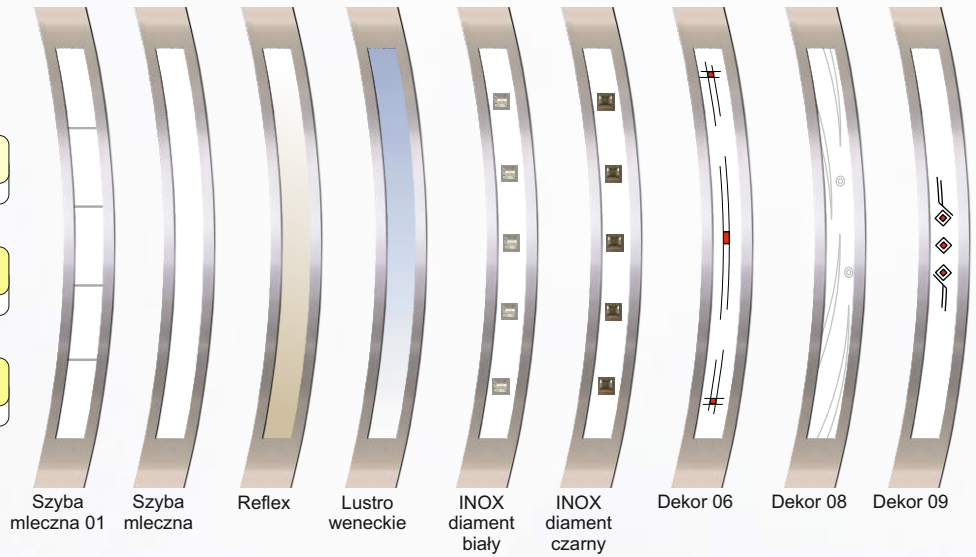

Tłoczenie 13s3




PLUS 54
1799 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90” „*100”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

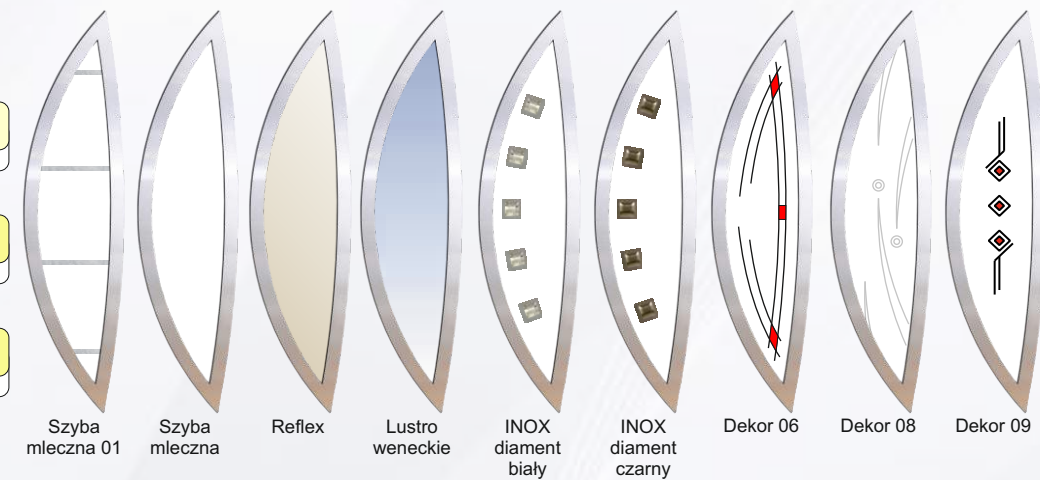

Tłoczenie 13s4




PLUS 54
1799 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90” „*100”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

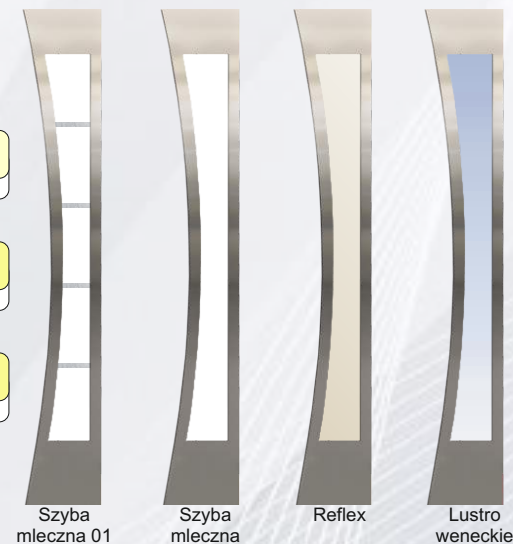

*Szerokość „100” - dopłata 160 zł netto.


Dostępne kolory w szer. „100” - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Białe, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary.

34 Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)


Tłoczenie 14s1

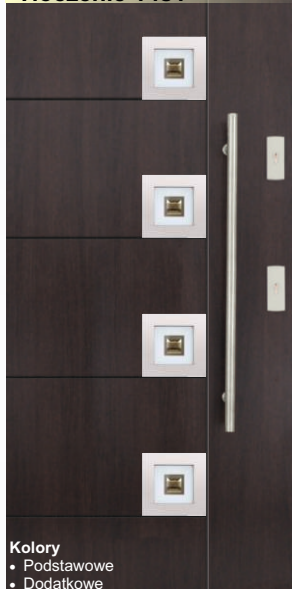

PLUS 54
1799 zł
„80” „90” *100”

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90” *100”

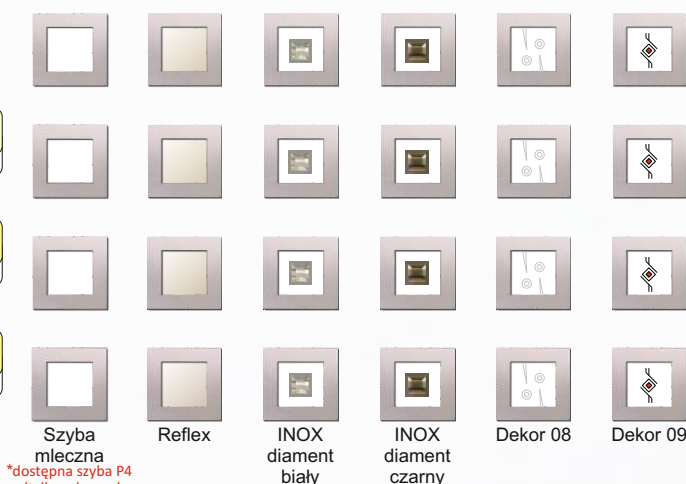

Szyba
mleczna
*dostępna szyba P4
(tylko mleczna)

Reflex

INOX
diament
biały

INOX
diament
czarny

Dekor 08

Dekor 09

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe


Tłoczenie 14s2



PLUS 54
1799 zł
„90” *100”

PLUS 75
2240 zł
„90”

PLUS 75 passive
3075 zł
„90” *100”

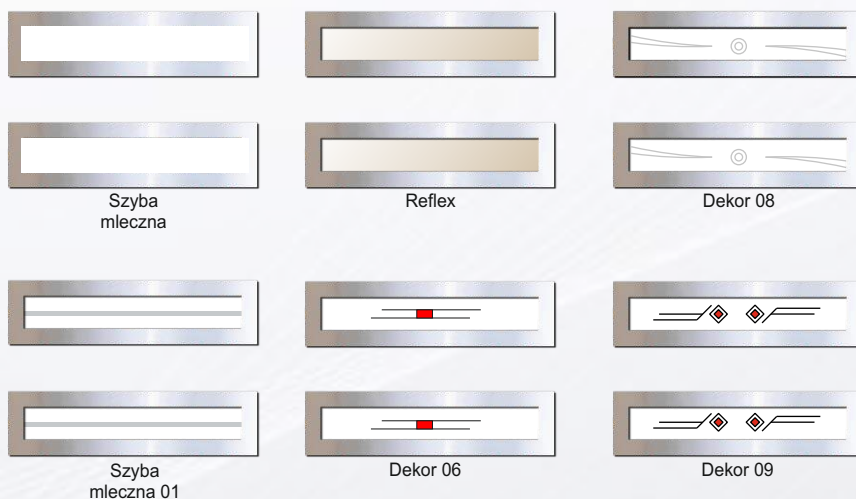

Szyba
mleczna

Reflex

Dekor 08

Szyba
mleczna 01


Dekor 06

Dekor 09

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

PRZESZKLENIA

Zdjęcia przedstawiają przezroczystość pakietów szybowych. Ze względu na technologię produkcji jak również jakość druku, mogą różnić się od rzeczywistych.

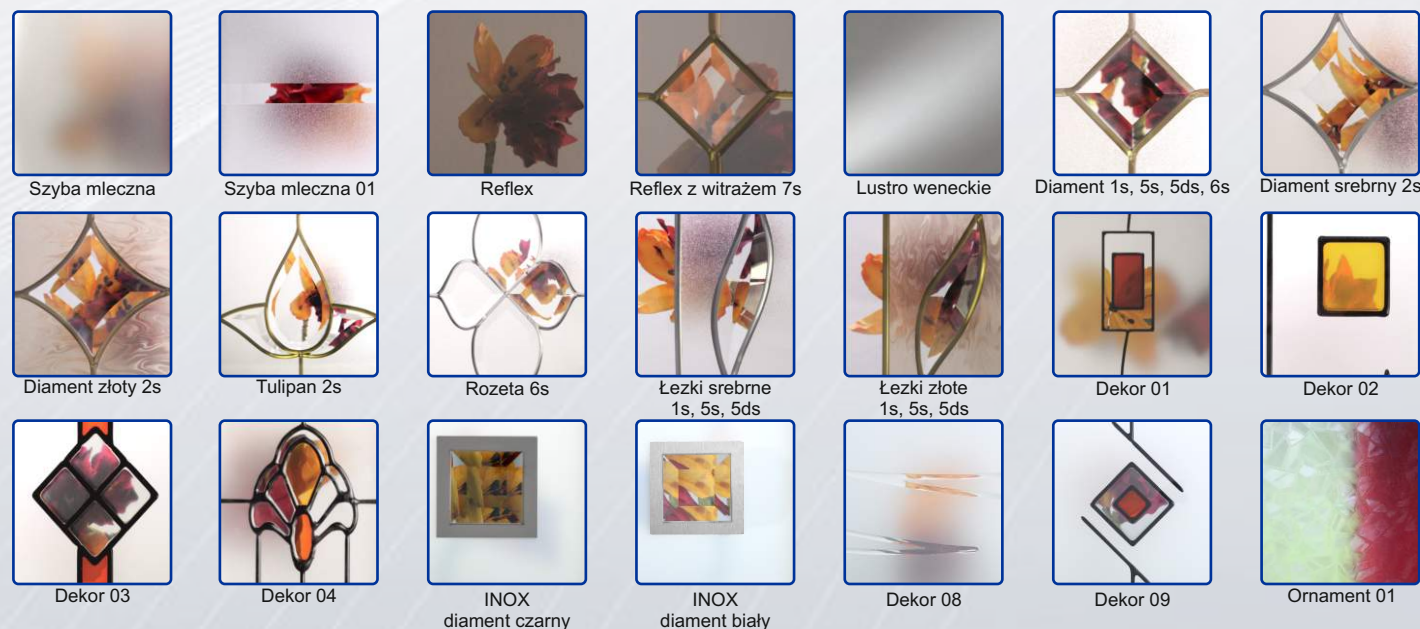

Szyba mleczna

Szyba mleczna 01

Reflex

Reflex z witrażem 7s

Lustro weneckie

Diament 1s, 5s, 5ds, 6s

Diament srebrny 2s

Diament złoty 2s

Tulipan 2s

Rozeta 6s

Łezki srebrne
1s, 5s, 5ds

Łezki złote
1s, 5s, 5ds

Dekor 01

Dekor 02

Dekor 03

Dekor 04

INOX
diament czarny

INOX
diament biały

Dekor 08

Dekor 09

Ornament 01

UWAGA: Dąb ciemny, Szary - dostępne wzory: płaskie, 13, 14, 15, 16 oraz z przeszkleniem 11s..., 13s..., 14s...

*Szyba antywłamaniowa P4 - dopłata 100 zł netto.

Tłoczenie 13s2, 13s4 - brak możliwości montażu okapnika.

KMT PLUS 54 DUO COLOR (grubość 54mm)

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane



Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeznica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



PLUS 54
2149 zł
„80” „90” „*100”



PLUS 54
2149 zł
„80” „90” „*100”



PLUS 54
2149 zł
„80” „90” „*100”



PLUS 54
2149 zł
„80” „90” „*100”



PLUS 54
2149 zł
„80” „90” „*100”



PLUS 54
2149 zł
„80” „90” „*100”




PLUS 54
1849 zł
„80” „90” „*100”



PLUS 54
1849 zł
„80” „90” „*100”

Rodzaje przeszkleń dostępne wg. oferty danego tłoczenia w standardowym wykonaniu.

Dostępne kolory



*Szerokość „100” - dopłata 160 zł netto. *Szyba antywłamaniowa P4 - dopłata 100 zł netto.

W drzwiach KMT DUO COLOR brak możliwości montażu okapnika.



DWUKOLOR

Dostępny w drzwiach:

- KMT CLASSIC kl.2
- KMT CLASSIC kl.3
- KMT PLUS 54 kl.2
- KMT PLUS 54 kl.3
- KMT PLUS 54 przeszklone
- KMT PLUS 75 pełne
- KMT PLUS 75 przeszklone
- KMT PLUS 75 *passive* pełne
- KMT PLUS 75 *passive* przeszklone

Wykonanie:

- dwa różne kolory od zewnątrz i od wewnątrz
- możliwość wykonania w drzwiach pełnych i przeszklonych
- tłoczenie jednakowe z dwóch stron
- możliwość wykonania w szerokości „80” „90” „100” (wg. oferty danego modelu)
- zestawienia kolorystyczne dostępne wg. oferty danego modelu
- możliwość wykonania ościeżnicy w dwóch kolorach (TERMA) lub w jednym kolorze (wg. oferty ościeżnic dostępnych w danym modelu)

200 zł

dopłata do ceny drzwi jednoskrzydłowych wg. oferty standardowej

- skrzydło w dwukolorze
- ościeżnica jeden kolor (wg. oferty ościeżnic dostępnych w danym modelu)

OŚCIEŻNICA TERMA - kolor dwustronny



OCHRONA PATENTOWA

600 zł

dopłata do ceny drzwi jednoskrzydłowych wg. oferty standardowej

- skrzydło w dwukolorze
- ościeżnica w kolorze dwustronnym (tylko TERMA)


BUDOWA PAKIETU SZYBY

BUDOWA PAKIETU SZYBY STANDARD



Pakiet przeszklenia składa się z trzech szyb, z czego dwie zewnętrzne, to szyby hartowane zapewniające bezpieczeństwo użytkowania. Na szybie wewnętrznej umieszczona jest dekoracja przeszklania.

BUDOWA PAKIETU SZYBY P4

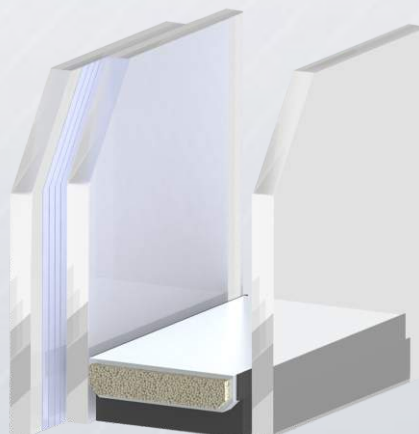


Pakiet przeszklenia zbudowany jest z dwóch szyb, z czego zewnętrzna to szyba P4. Szyba klasy P4 składa się z dwóch tafli szkła o grubości 4mm, połączonych ze sobą czterema foliami, dzięki czemu ma podwyższoną odporność na przebicie i rozbitcie tępym lub ostrym narzędziem.

KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 dwuskrzydłowe

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane




Tłoczenie 14s1 + dostawka d0

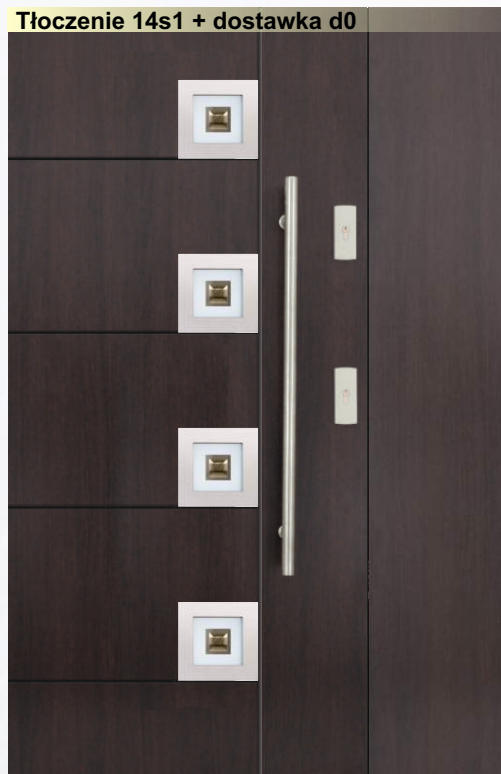


Zabezpieczenie górne
KMT PLUS 54




Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zamek dodatkowy



Bolec antywyważeniowy



Grubość skrzydła



Wskaźnik izolacji
cieplnej

Ud = 1,6 W/m²K - dot. skrzydeł pełnych KMT PLUS 54 z ościeżnicą KMT 10CP lub KMT 15CP

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jednorodzinym, gdzie wymagana jest zabudowa szerokich otworów drzwiowych. Po całkowitym otwarciu obu skrzydeł uzyskuje się światło przejścia umożliwiające przenoszenie dużych przedmiotów.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - KMT PLUS 54 - 54 mm, KMT PLUS 75 - 75 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- KMT PLUS 54 - dwa skrzydła otwierane, opcjonalnie dostawka stała
- KMT PLUS 75 - dostawka stała
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na działanie czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm, ościeżnica aluminiowa ENERGY 60, ościeżnica aluminiowa ENERGY 90
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- system podwójnych uszczelek
- możliwość skrócenia drzwi do 100 mm (dostawka otwierana), do 130 mm (dostawka nie otwierana)
- kolor grafit metalik - dostawka tylko w wersji pełnej lub z ramką INOX

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 odporności na włamanie.

W wyposażeniu standardowym znajdują się stałe bolce antywyważeniowe, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

WYGODNA REGULACJA:

Masywne zawiasy umożliwiają regulację w trzech płaszczyznach.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

W ofercie znajduje się kilka typów ościeżnic, które pokryte są identycznym kolorem laminatu jak skrzydła drzwiowe. Różne szerokości profili ościeżnic pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki budynku i otworu montażowego. Bezproblemowa wymiana progu w KMT PLUS 54.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.



KMT PLUS 54

„110” („80”+„30”)	„120” („80”+„40”)	„120” („90”+„30”)	„130” („90”+„40”)	„130” („100”+„30”)	„140” („100”+„40”)
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------


Dostępne tylko z ościeżnicą
ENERGY 60

KMT PLUS 75

„110” („80”+„30”)	„120” („80”+„40”)	„120” („90”+„30”)	„130” („90”+„40”)
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



Drzwi dwuskrzydłowe z dostawką stałą - nie otwieraną dostępne z ościeżnicą aluminiową KMT ENERGY 60 (KMT PLUS 54), KMT ENERGY 90 (KMT PLUS 75)



Drzwi dwuskrzydłowe z dostawką bierną - otwieraną dostępne z ościeżnicą stalową KMT 10CP, KMT 15 CP lub aluminiową KMT ENERGY 60 (KMT PLUS 54)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane „80” lub „90”
- dostawka „30” lub „40”
- KMT PLUS 54 - ościeżnica KMT 10CP lub KMT 15CP, próg ze stali nierdzewnej
- KMT PLUS 75 - ościeżnica ENERGY 90, próg aluminiowy
- zamek podstawowy wielopunktowy klasy 4
- zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- bolce antywyważeniowe
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPLATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny
- skrót na wymiar (max 100mm - dostawka otwierana, max 130mm - dostawka nie otwierana)
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeżnica ENERGY 60 (nieprzemarzająca) + próg (dot. KMT PLUS 54)
- naświetle górne lub boczne (str. 44)

Ościeżnica stalowa (KMT PLUS 54) KMT 10CP + próg P10



Ościeżnica stalowa (KMT PLUS 54) KMT 15CP + próg P15



Ościeżnica aluminiowa (KMT PLUS 54) ENERGY 60 + próg ENERGY 60



Ościeżnica aluminiowa (KMT PLUS 75) ENERGY 90 + próg ENERGY 90



Kolory podstawowe



Orzech włoski nie występuje z ościeżnicą aluminiową ENERGY 60 oraz ENERGY 90

Kolory dodatkowe



NOWOŚĆ

KMT PLUS 54 dwuskrzydłowe

(dostawka otwierana i nie otwierana)




Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Wyposażenie standardowe dla KMT PLUS 54 zawarte w cenie:
skrzydło, dostawka otwierana, ościeżnica KMT 10CP
lub KMT 15CP, próg



SKRZYDŁO KMT PLUS 54	DOSTAWKA		
Wzór tłoczenia	Pełna płaska d0 Pełna tłoczona d1 Pełna tłoczona d10	Płaska z aplikacją d12	Przeszkłona z ramką laminowaną lub INOX
Płaskie	2314 zł	2714 zł	2869 zł
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	2314 zł		2869 zł
10, 13, 14, 15, 16	2314 zł	2714 zł	2869 zł
1s, 2s, 5s ramka laminowana	2594 zł		3149 zł
5ds, 6s ramka laminowana	2664 zł		3219 zł
7s2 ramka laminowana	2614 zł		3169 zł
7s4 ramka laminowana	2914 zł		3469 zł
7s6 ramka laminowana	3214 zł		3769 zł
8s, 9s, 10s... ramka laminowana	2744 zł		3299 zł
10s..., 11s..., 13s..., 14s... INOX	2869 zł	3269 zł	3424 zł
11s15 INOX	3069 zł	3469 zł	3624 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX od zewnątrz	2564 zł	2814 zł	3119 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX dwustronnie	2714 zł	3114 zł	3269 zł
Duo płaskie aplikacja 0, 13-4	2919 zł	3319 zł	3474 zł
Duo z przeszkleniem	3219 zł	3619 zł	3774 zł

KMT PLUS 54 - dostawka otwierana

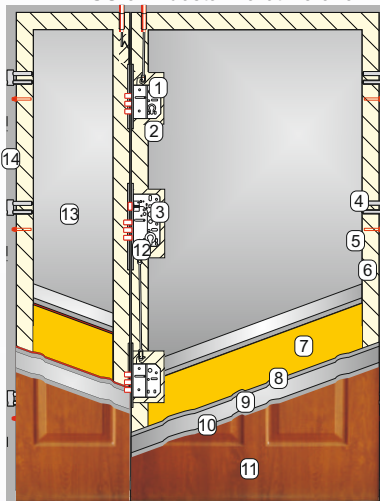

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki otwierane-bierne
14. Ościeżnica stalowa 10CP, 15CP lub aluminiowa ENERGY 60

KMT PLUS 54 - dostawka nie otwierana

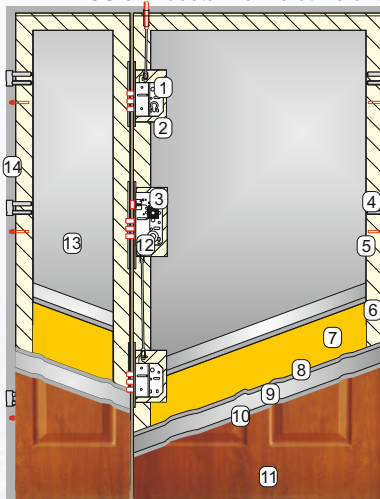

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki stałe lewe lub prawe
14. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 60

DOPLATY DO OŚCIEŻNICY ALUMINIOWEJ ENERGY 60:

„110” (80+30) „120” (90+30)	+ 750 zł - dostawka otwierana
„120” (80+40) „130” (90+40)	+ 1000 zł - dostawka nie otwierana
„130” (100+30)	+ 880 zł - dostawka otwierana
„140” (100+40)	+ 1130 zł - dostawka nie otwierana
Dotyczy skrzydła „100” pełnego	
„130” (100+30)	+ 910 zł - dostawka otwierana
„140” (100+40)	+ 1160 zł - dostawka nie otwierana
Dotyczy skrzydła „100” przeszklonego	

W drzwiach dwuskrzydłowych z ENERGY 60 można zastosować naświetla górne lub boczne (str.45)

Dostępność wzorów, kolorów według oferty skrzydeł pojedynczych (str. 18 - 37).


SKRZYDŁO KMT PLUS 75	DOSTAWKA		
Wzór tłoczenia	Pełna płaska d0 Pełna tłoczona d1 Pełna tłoczona d10	Płaska z aplikacją d12	Przeszkłona z ramką laminowaną lub INOX
Płaskie	4194 zł	4594 zł	4749 zł
5, 6, 7	4194 zł		4749 zł
10, 13, 14, 15, 16	4194 zł	4594 zł	4749 zł
5s ramka laminowana	4474 zł		5029 zł
5ds, 6s ramka laminowana	4544 zł		5099 zł
7s2 ramka laminowana	4494 zł		5049 zł
7s4 ramka laminowana	4794 zł		5349 zł
7s6 ramka laminowana	5094 zł		5649 zł
10s... ramka laminowana	4624 zł		5179 zł
10s..., 11s..., 13s..., 14s... INOX	4749 zł	5149 zł	5304 zł
11s15 INOX	4949 zł	5349 zł	5504 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX od zewnątrz	4444 zł	4694 zł	4999 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX dwustronnie	4594 zł	4994 zł	5149 zł

KMT PLUS 75 dwuskrzydłowe

(dostawka nie otwierana)

Wyposażenie standardowe dla KMT PLUS 75 zawarte w cenie:
skrzydło, dostawka nie otwierana,
ościeżnica ENERGY 90, próg ENERGY

KMT PLUS 75 - dostawka nie otwierana

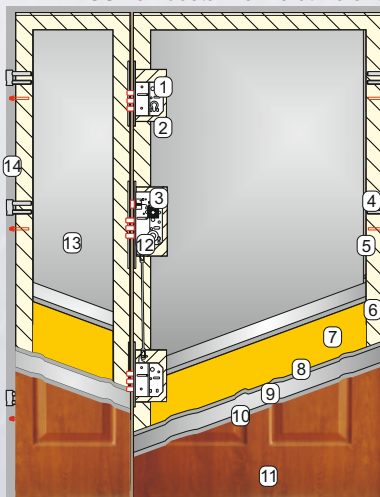


1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki stałe lewe lub prawe
14. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 90

W drzwiach dwuskrzydłowych z ENERGY 90 można zastosować naświetla górne lub boczne (str.45)

Dostępność wzorów, kolorów według oferty skrzydeł pojedynczych (str. 18 - 35).

PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH:

Tłoczenie 5ds + dostawka d1

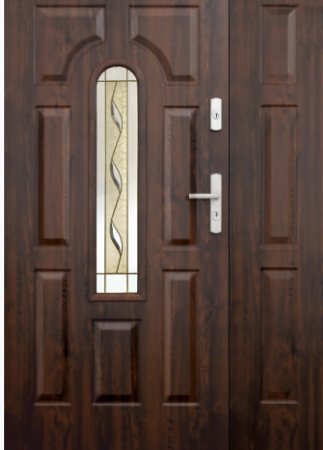

Tłoczenie 10s5 + dostawka d6



Tłoczenie 7s4 + dostawka d2



Tłoczenie 6 + dostawka d1



Tłoczenie 11s2 + dostawka d0



Aplikacja 4 + dostawka d12



Aplikacja 13-1 + dostawka d10



Aplikacja 13-3 + dostawka d9



Tłoczenie 14s2 + dostawka d7



Tłoczenie 13s4+dostawka d10



Tłoczenie 11s6 + dostawka d9



Tłoczenie 11s10+dostawka d0



Aplikacja 10-2 + dostawka d4



Tłoczenie 11s4+dostawka d0



Tłoczenie 11s14+dostawka d7



Tłoczenie 11s2+dostawka d9



Dostawka d0
„30" i „40"



Dostawka
płaska

Dostawka d1
„30" i „40"



Dostawka
tłoczona

Dostawka d10
„30" i „40"



Dostawka
tłoczona

Dostawka d12
„30" i „40"



Dostawka
płaska

Dostawka d2
„30" i „40"



Reflex

Reflex
wypukły

Łezki

Reflex
z witrażem

Diament


Dekor
01

Dekor
02

Dekor
08

Dekor
09

Dostawka d4
„40"

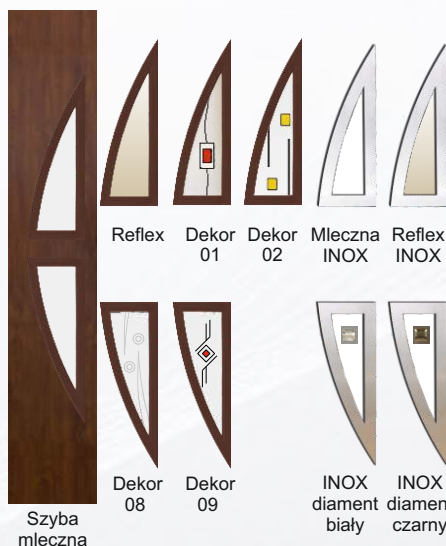

Szyba
mleczna

Dekor
08

Dekor
09

INOX
diament
biały

INOX
diament
czarny

Dostawka d5
„40"



Szyba
mleczna


Dekor
08

Dekor
09

INOX
diament
biały

INOX
diament
czarny

Dostawka d3
„30" i „40"

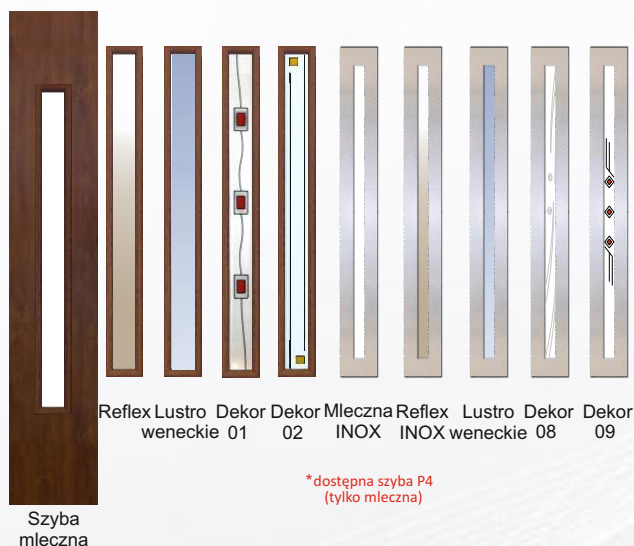

Szyba
mleczna

Dekor
08

Dekor
09

INOX
diament
biały

INOX
diament
czarny

Dostawka d6
„30" i „40"



Szyba
mleczna

Dekor
08

Dekor
09

INOX
diament
biały

INOX
diament
czarny

Dostawka d7
„30" i „40"



Szyba
mleczna 01
INOX

Mleczna
INOX

Reflex
INOX

Lustro
weneckie

Dostawka d9
„30" i „40"



Szyba
mleczna 01
INOX

Mleczna
INOX

Reflex
INOX

Lustro
weneckie

Dostawka d11
„30" i „40"



Szyba
mleczna 01
INOX

Mleczna
INOX

Reflex
INOX

Lustro
weneckie

Dekor 08 i 09 dostępny z ramką laminowaną lub INOX

*dostępna szyba P4
(mleczna, mleczna 01)

*dostępna szyba P4
(mleczna, mleczna 01)

*dostępna szyba P4
(mleczna, mleczna 01)

Dostawka tłoczona d1 oraz dostawka przeszklona z ramką laminowaną nie jest dostępna w kolorze **Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary.**

KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 z dostawkami

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane




Tłoczenie 11s6 + dostawki d9




Zabezpieczenie górne
KMT PLUS 54




Zamek dodatkowy




Zamek podstawowy




Zamek dodatkowy



Bolec
antywyważeniowy



Grubość skrzydła



ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jednorodzinny, gdzie wymagana jest zabudowa szerokich otworów drzwiowych.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - KMT PLUS 54 - 54 mm, KMT PLUS 75 - 75 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- skrzydło czynne, dwie dostawki nie otwierane o szerokości „40” lub „30”
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm, ościeżnica aluminiowa ENERGY 60, ościeżnica aluminiowa ENERGY 90
- system podwójnych uszczelek
- brak możliwości skracania drzwi z ościeżnicą stalową
- drzwi z ościeżnicą stalową tylko w wersji otwieranej **na zewnątrz**

BEZPIECZEŃSTWO:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

KMT PLUS 54 - skrzydło laminowane „90”

- dwie dostawki stałe „40”
- ościeżnica KMT 15CP
- próg ze stali nierdzewnej

KMT PLUS 75 - skrzydło laminowane „80” lub „90”

- dwie dostawki stałe „30” lub „40”
- ościeżnica aluminiowa ENERGY 90
- próg aluminiowy ENERGY 90

- zamek podstawowy wielopunktowy, 6 rygli klasy 4
- zamek dodatkowy wielopunktowy 3 rygle klasy 4
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPLATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm) - dotyczy ościeżnicy ENERGY 60 oraz ENERGY 90
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeżnica aluminiowa ENERGY 60 + próg (dot. KMT PLUS 54)
- naświetle górne lub boczne (str. 44)

KMT PLUS 54 z ościeżnicą stalową KMT 15CP

„170”
(„40”+„90”+„40”)

KMT PLUS 54 z ościeżnicą aluminiową ENERGY 60 (opcja za dopłatą)

„140” („30”+„80”+„30”)	„150” („30”+„90”+„30”)	„160” („40”+„80”+„40”)
„160” („30”+„100”+„30”)	„170” („40”+„90”+„40”)	„180” („40”+„100”+„40”)

KMT PLUS 75 z ościeżnicą aluminiową ENERGY 90

„140” („30”+„80”+„30”)	„150” („30”+„90”+„30”)	„160” („40”+„80”+„40”)	„170” („40”+„90”+„40”)
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Kolory dla ościeżnicy ENERGY 60, ENERGY 90

Podstawowe	Złoty dąb	Mahoń	Wenge	Orzech ciemny	Biały laminat
Dodatkowe	Grafit Metalik	Winchester	Antracyt	Dąb ciemny	Szary

Kolory dla ościeżnicy KMT 15CP

Złoty dąb	Orzech ciemny
-----------	---------------

Tłoczenie 10s4 + dwie dostawki d5



Tłoczenie 11s5 + dostawki d7




Tłoczenie 6s + dostawki d2



SKRZYDŁO KMT PLUS 54		DOSTAWKA	
Wzór tłoczenia	Pełna płaska d0 Pełna tłoczona d1 Pełna tłoczona d10	Płaska z aplikacją d12	Przeszklona z ramką laminowaną lub INOX
Płaskie	3745 zł	4145 zł	4855 zł
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	3745 zł		4855 zł
10, 13, 14, 15, 16	3745 zł	4145 zł	4855 zł
1s, 2s, 5s ramka laminowana	4025 zł		5135 zł
5ds, 6s ramka laminowana	4095 zł		5205 zł
7s2 ramka laminowana	4045 zł		5155 zł
7s4 ramka laminowana	4345 zł		5455 zł
7s6 ramka laminowana	4645 zł		5755 zł
8s, 9s, 10s... ramka laminowana	4175 zł		5285 zł
10s..., 11s..., 13s..., 14s... INOX	4300 zł	4700 zł	5410 zł
11s15 INOX	4500 zł	4900 zł	5610 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX od zewnątrz	4020 zł	4270 zł	4975 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX dwustronnie	4145 zł	4545 zł	5255 zł
Duo płaskie aplikacja 0, 13-4	4350 zł	4750 zł	5460 zł
Duo z przeszklaniem	4700 zł	5100 zł	5810 zł

Wypożyczenie standardowe dla KMT PLUS 54 zawarte w cenie:
skrzydło, dostawki nie otwierane, ościeżnica KMT 15CP, próg

KMT PLUS 54

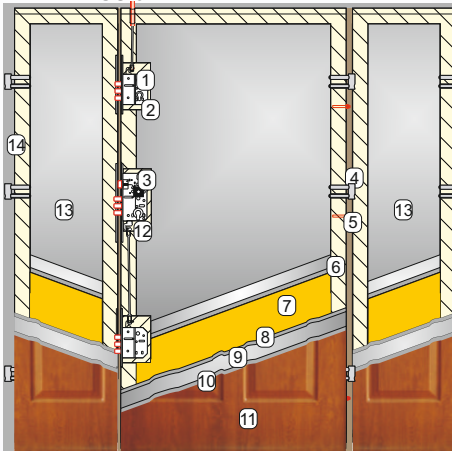


BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki stałej
14. Ościeżnica stalowa KMT 15 CP lub aluminiowa ENERGY 60

Ościeżnica stalowa
(KMT PLUS 54)
KMT 15CP + próg P15

Ościeżnica aluminiowa
(KMT PLUS 54)
ENERGY 60 + próg ENERGY 60

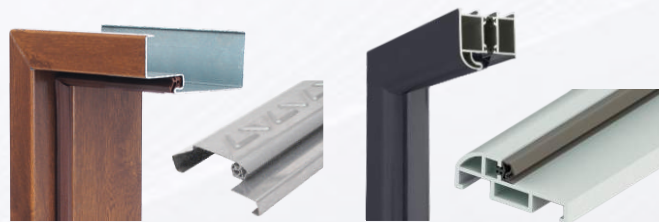

DOPLATY DO OŚCIEŻNICY ALUMINIOWEJ ENERGY 60:

„140” (30+80+30) „160” (40+80+40) „150” (30+90+30) „170” (40+90+40)	+ 1040 zł
„160” (30+100+30) „180” (40+100+40) Dotyczy skrzydła „100” pełnego	+ 1170 zł
„160” (30+100+30) „180” (40+100+40) Dotyczy skrzydła „100” przeszklonego	+ 1200 zł

W drzwiach z dostawkami z ENERGY 60 można zastosować nasświetla górne lub boczne (str.45)


Dostępność wzorów, kolorów według oferty skrzydeł pojedynczych (str. 18 - 37).

SKRZYDŁO KMT PLUS 75		DOSTAWKA	
Wzór tłoczenia	Pełna płaska d0 Pełna tłoczona d1 Pełna tłoczona d10	Płaska z aplikacją d12	Przeszklona z ramką laminowaną lub INOX
Płaskie	6115 zł	6515 zł	7225 zł
5, 6, 7, 8	6115 zł		7225 zł
10, 13, 14, 15, 16	6115 zł	6515 zł	7225 zł
5s ramka laminowana	6395 zł		7505 zł
5ds, 6s ramka laminowana	6465 zł		7575 zł
7s2 ramka laminowana	6415 zł		7525 zł
7s4 ramka laminowana	6715 zł		7825 zł
7s6 ramka laminowana	7015 zł		8125 zł
10s... ramka laminowana	6545 zł		7655 zł
10s..., 11s..., 13s..., 14s... INOX	6670 zł	7070 zł	7780 zł
11s15 INOX	6870 zł	7270 zł	7980 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX od zewnątrz	6390 zł	6640 zł	7345 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX dwustronnie	6515 zł	6915 zł	7625 zł

KMT PLUS 75

Wypożyczenie standardowe dla KMT PLUS 75 zawarte w cenie:
skrzydło, dostawki nie otwierane, ościeżnica ENERGY 90, próg ENERGY

KMT PLUS 75

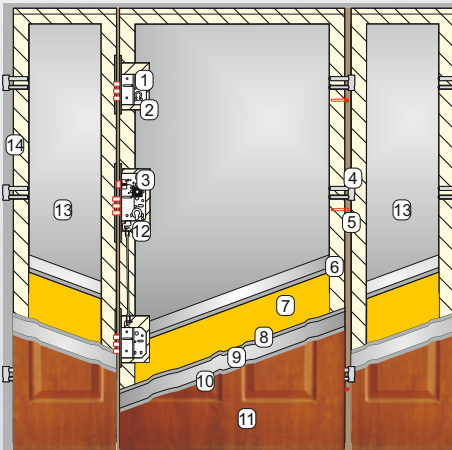

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki stałe
14. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 90



Ościeżnica aluminiowa
(KMT PLUS 75)
ENERGY 90 + próg

W drzwiach z dostawkami z ENERGY 90 można zastosować nasświetla górne lub boczne (str.45)

Dostępność wzorów, kolorów według oferty skrzydeł pojedynczych (str. 18 - 35).



Tłoczenie 13s1 + naświetla 300mm

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do stosowania w budynkach, które posiadają niestandardowe otwory oraz wymagają dodatkowego nasłonecznienia wnętrza. Naświetla górne i boczne, to produkt dedykowany do drzwi KMT PLUS wyposażonych w ościeżnicę KMT ENERGY 60 lub ENERGY 90.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- profil aluminiowy
- pokrycie: podkład fosforyzowanie, pasywacja, farba poliestrowa proszkowa
- pokrycie zewnętrzne: laminat drewnopodobny
- naroża naświetli nitowane oraz skręcane
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczana w kartonie
- stosowane z drzwiami KMT PLUS 54 jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi, dostawkami oraz z drzwiami KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 passive
- panel wykonany z przeszkleniem lub w wersji pełnej w kolorze laminatu drzwi
- panel z przeszkleniem jednokomorowym - do drzwi KMT PLUS 54
- panel z przeszkleniem dwukomorowym - do drzwi KMT PLUS 75 oraz KMT PLUS 75 passive

WYGODNY MONTAŻ:

Montaż naświetla z ościeżnicą ENERGY 60 lub ENERGY 90 nie wymaga rozkompletowania naświetla i demontażu szyby.

SZCZELNA IZOLACJA:

Konstrukcja naświetli oparta na izolowanej ramie wykonanej z aluminium, która stanowi szczelne i stabilne połączenie z ościeżnicą.

SZKŁO HARTOWANE:

Przeszklenie wykonane z bezpiecznego szkła hartowanego, które posiada zwiększoną odporność mechaniczną oraz termiczną.

PROFIL NIEPRZEMARZAJĄCY:

Profil naświetla oraz ościeżnicy wyposażony jest w przekładki z PVC zapobiegające zjawisku przemarzania.



Tłoczenie 10s5
naświetla 400mm



Tłoczenie 10s1
naświetle 200mm



Tłoczenie 11s4
naświetle 500mm



Tłoczenie 7s4
naświetle 200mm



Tłoczenie 11s1
naświetla 400mm

PRZESZKLENIA NAŚWIETLI GÓRNYCH I BOCZNYCH



Panel
pełny

Reflex




Szyba
mleczna

Szyba
przezroczysta


Kolory podstawowe



Kolory dodatkowe




ENERGY 60

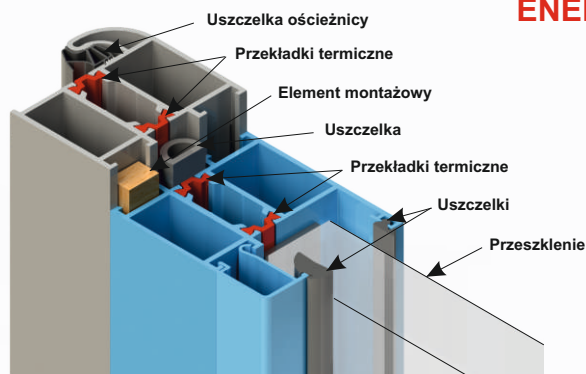


PROFIL OŚCIEŻNICY ENERGY 60
PROFIL NAŚWIELTA




Profil ościeżnicy
KMT ENERGY 60



Profil naświetla



Profil progów
ENERGY 60



NAŚWIELTA GÓRNE DO KMT PLUS 54

Szerokość (mm) Wysokość (mm)	917 „80”	1017 „90”	1117 „100”	1217	1317	1417	1517	1617	1717	1817	1917	2017	2117
200	540 zł	560 zł	580 zł	600 zł	620 zł	640 zł	660 zł	680 zł	700 zł	720 zł	740 zł	760 zł	780 zł
300	580 zł	600 zł	620 zł	660 zł	680 zł	700 zł	720 zł	750 zł	780 zł	800 zł	820 zł	840 zł	860 zł
400	620 zł	640 zł	660 zł	720 zł	740 zł	760 zł	780 zł	820 zł	860 zł	880 zł	900 zł	920 zł	940 zł
500	660 zł	680 zł	700 zł	780 zł	800 zł	820 zł	840 zł	890 zł	940 zł	960 zł	980 zł	1000 zł	1020 zł

NAŚWIELTA BOCZNE DO KMT PLUS 54


Szerokość (mm) Wysokość (mm)	200	300	400	500
2072	760 zł	840 zł	920 zł	1000 zł

NAŚWIELTLE POSIADA PAKIET 2-SZYBOWY (27 mm)

SPOSÓB WYLICZANIA CENY ZESTAWU DRZWI Z NAŚWIELTLEM

Naświetla + drzwi KMT PLUS 54 jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe + ościeżnica KMT ENERGY 60 + opcje za dopłatą = **Cena zestawu** (str. 47-50)


ENERGY 90 (5 komór)

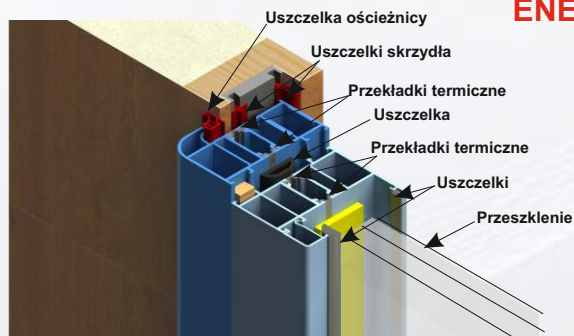


SKRZYDŁO KMT PLUS 75 *passive*
PROFIL OŚCIEŻNICY ENERGY 90 + PROFIL NAŚWIELTA




Profil ościeżnicy
KMT ENERGY 90



Profil naświetla

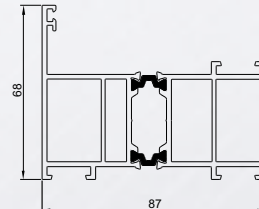

Profil progów
ENERGY 90



NAŚWIELTA GÓRNE DO KMT PLUS 75 ORAZ KMT PLUS 75 *passive*

Szerokość (mm) Wysokość (mm)	917 „80”	1017 „90”	1117 „100”	1217	1317	1417	1517	1617	1717	1817	1917	2017	2117
200	740 zł	760 zł	780 zł	800 zł	820 zł	840 zł	860 zł	880 zł	900 zł	920 zł	940 zł	960 zł	980 zł
300	780 zł	800 zł	820 zł	860 zł	880 zł	900 zł	920 zł	950 zł	980 zł	1000 zł	1020 zł	1040 zł	1040 zł
400	820 zł	840 zł	860 zł	920 zł	940 zł	960 zł	980 zł	1020 zł	1060 zł	1080 zł	1100 zł	1120 zł	1140 zł
500	860 zł	880 zł	900 zł	980 zł	1000 zł	1020 zł	1040 zł	1090 zł	1140 zł	1160 zł	1180 zł	1200 zł	1220 zł

NAŚWIELTA BOCZNE DO KMT PLUS 75 ORAZ KMT PLUS 75 *passive*

Szerokość (mm) Wysokość (mm)	200	300	400	500
2075	960 zł	1040 zł	1120 zł	1200 zł

NAŚWIELTLE POSIADA PAKIET 3-SZYBOWY (55 mm)

SPOSÓB WYLICZANIA CENY ZESTAWU DRZWI Z NAŚWIELTLEM

Naświetla + drzwi KMT PLUS 75 KMT PLUS 75 *passive* + dopłata do ościeżnicy KMT ENERGY 90 608 zł (jednoskrzydłowe) + opcje za dopłatą = **Cena zestawu** (str. 47-50)

Możliwość zamówienia niestandardowego wymiaru po konsultacji z doradcą.
Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

KMT PLUS 54 PREMIUM

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane



Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 12



Kolory
• Podstawowe

1490 zł

„90”

Tłoczenie 12s



Kolory
• Podstawowe

1890 zł

„90”

Tłoczenie 12s + dostawka d8



Kolory
• Podstawowe

2850 zł pełne

„130” („90”+„40”)

3650 zł przeszklone

„130” („90”+„40”)

Tłoczenie 12s + dostawki d8



Kolory
• Złoty dąb
• Orzech ciemny

4571 zł pełne

„170” („40”+„90”+„40”)

5771 zł przeszklone

„170” („40”+„90”+„40”)

Kolory
podstawowe

Złoty dąb

Orzech włoski

Mahoń

Wenge

Orzech ciemny

Biały laminat



Wskaźnik izolacji cieplnej



Wskaźnik izolacji cieplnej



Wskaźnik izolacji akustycznej



Grubość skrzydła

Ud = 1,1 W/m²k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą TERMA
Ud = 1,2 W/m²k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą ENERGY
Ud = 1,3 W/m²k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15
Ud = 1,4 W/m²k - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15

ZASTOSOWANIE:

Drzwi KMT PLUS PREMIUM przeznaczone jako drzwi wejściowe w budownictwie jednorodzinny.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - **54 mm**
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie przestrzenne
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym ze strukturą drewna (ryfla) odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- system podwójnych uszczeliek
- możliwość skrócenia skrzydła do **130 mm** (dotyczy drzwi jednoskrzydłowych)
- możliwość skrócenia skrzydła do **100 mm** (dotyczy drzwi dwuskrzydłowych)
- brak możliwości skrócenia drzwi z dostawkami
- przeszklenie tylko ze złotymi szprosami

BEZPIECZEŃSTWO:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

Różne szerokości profili ościeżnic pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki budynku i otworu montażowego. Bezproblemowa wymiana progu.

USZCZELKI:

System podwójnych uszczeliek powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie przestrzenne (**5 mm**) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE


- skrzydło laminowane pełne lub przeszklone (złote szpros)
- drzwi jednoskrzydłowe - ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP + próg ze stali nierdzewnej
- drzwi dwuskrzydłowe - dostawka czynna „40”, ościeżnica KMT 10CP lub KMT 15CP + próg ze stali nierdzewnej
- drzwi z dostawkami - dwie dostawki stałe „40”, ościeżnica KMT 15CP + próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPLATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys.otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar - 130mm - dotyczy drzwi jednoskrzydłowych
- skrót na wymiar - 100mm - dotyczy drzwi dwuskrzydłowych
- brak możliwości skrócenia drzwi z dostawkami
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeżnica aluminiowa ENERGY 60 + próg ENERGY 60
- ościeżnica TERMA + próg TERMA (drzwi jednoskrzydłowe)

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

KLAMKA KMT GAMA antywłamaniowa z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym (wspomaganie sprężyny)

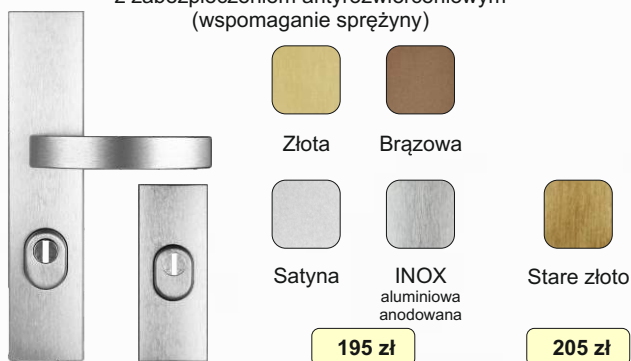

KLAMKA KMT GAMA bez zabezpieczenia antyrozwierceniowego (wspomaganie sprężyny)



KLAMKA KMT ALFA z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym (wspomaganie sprężyny)



KLAMKA KMT BETA



KLAMKA KMT SIGMA



KLAMKO-GAŁKA KMT SIGMA



KLAMKA AXA DIVA antywl. klasy 3 z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym



NASADKA ALUMINIOWA NA ZAWIAS do drzwi KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 passive (komplet 3 sztuki)



Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Pochwył jednostronny prosty lub gięty



- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Długość pochwyty: 1000 mm, 1600 mm
- Stosowany wyłącznie w drzwiach zewnętrznych wzór: 10, 11, 13, 14, 15, 16, płaskie
- Cena zawiera: pochwył, klamka GAMA bez zabezpieczenia jednostronna z szyldem, kolor - INOX, szyld górny

Zaleca się stosowanie pochwyty z elektrozaczepem (funkcja klamki)

Pochwył prosty 1000 mm	Pochwył prosty 1600 mm	Pochwył gięty 1000 mm	Pochwył gięty 1600 mm
400 zł	470 zł	500 zł	570 zł

ELEKTROZACZEP + ZAMEK ROLKOWY



zamek rolkowy

- Stosowany do ościeżnicy KMT 10CP, KMT 11CP i KMT 15CP, KMT TERMA, KMT ENERGY 60, KMT ENERGY 90
- Stosowany do drzwi KMT PLUS
- Dostosowany do podłączenia zasilania
- Zamek rolkowy zabezpiecza drzwi przed samoczynnym otwarciem, z możliwością regulacji siły docisku
- Zamek rolkowy znajduje się pomiędzy zamkiem podstawowym a zamkiem dodatkowym
- Funkcja „dzień - noc”
- Przy zastosowaniu pochwyty umożliwia otwieranie drzwi z zewnątrz bez użycia klucza.

Do drzwi KMT PLUS jednoskrzydłowych klasy 2 lub przeszklonych


180 zł

Do drzwi KMT Dwuskrzydłowych

220 zł

DOPLATA PRZY ZMIANIE STANDARDOWEGO WYPOSAŻENIA

OŚCIEŻNICA ENERGY 90 + PRÓG (aluminiowa)

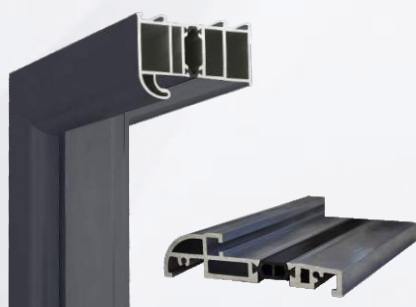

do drzwi KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 passive

608 zł

OŚCIEŻNICA ENERGY 60 + PRÓG (aluminiowa)



do drzwi jednoskrzydłowych KMT PLUS 54 pełnych lub przeszklonych do drzwi z dostawkami KMT PLUS 54

1280 zł

do drzwi dwuskrzydłowych KMT PLUS 54

750 zł

OŚCIEŻNICA TERMA + PRÓG (stalowa)



do drzwi jednoskrzydłowych KMT PLUS 54 pełnych lub przeszklonych

241 zł

PRÓG TERMA passive do KMT PLUS 75, KMT PLUS 75 passive




OCHRONA PATENTOWA

PROMOCJA
100 zł


Próg pełny wykonany z WPC pokryty stalą nierdzewną

POSZERZENIE ALUMINIOWE BOCZNE I GÓRNE do ENERGY 60



35 mm

120 zł mb



50 mm

160 zł mb



15 mm

25 zł mb
standardowe



30 mm

35 zł mb
standardowe

43 zł mb
ze wzmocnieniem stalowym



100 mm

100 zł mb
standardowe

116 zł mb
ze wzmocnieniem stalowym

Istnieje możliwość łączenia poszerzeń.

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



WKŁADKI DO SKRZYDEŁ KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 *passive*





Listwa dolna maskująca
(tylko do drzwi jednoskrzydłowych)

15 zł


Okapnik KMT

Stosowany do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz. Dostępny w szerokościach: "80", "90", "100".



Samozamykacz GEZE TS 2000
- wzmocnienie zawarte w cenie
- kolor srebrny
- bez blokady ramienia

210 zł

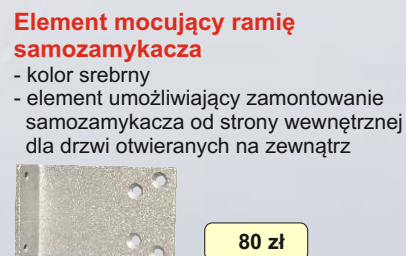



KMT ENERGY 60

Ościeżnica KMT ENERGY 60 KMT ENERGY 90

Wykonanie:

- szerokość - „80”, „90”, „100” (ENERGY 60)
- szerokość - „80”, „90”, „100” (ENERGY 90)
- profil aluminiowy
- pokrycie: podkład fosforyzowanie, pasywacja, farba poliesterowa proszkowa
- pokrycie zewnętrzne: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy nitowane oraz skręcane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15
- trzy otwory na bolce antywyważeniowe
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczona w kartonie
- inne dodatki: śruby, zaślepki, klucz nimbusowy
- regulacja zamka

KMT ENERGY 90



Ościeżnica KMT TERMA (ciepła)

Wykonanie:

- szerokość - „80”, „90”, „100”
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- przekładka termiczna
- pokrycie: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 6 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, zaślepki, klucz imbusowy.
- regulacja zamka



OCHRONA
PATENTOWA


KMT TERMA (ciepła)

- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- calvados
- biały
- brąz
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
- dąb ciemny
- szary

Ościeżnica KMT 10CP

Wykonanie:

- szerokość - „80”, „90”, „100”
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 9 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, zaślepki, klucz imbusowy.
- regulacja zamka



Ościeżnica KMT 11CP

Wykonanie:

- szerokość - „80”, „90”, „100”
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 9 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru - dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, klucz imbusowy
- regulacja zamka



Ościeżnica KMT 15CP

Wykonanie:

- szerokość - „80”, „90”, „100”
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 9 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, zaślepki,
- dodatkowe wzmocnienia
- regulacja zamka




Ościeżnica KMT 7PL

Wykonanie:


- szerokość - „70”, „80”, „90”, „100”
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: fosforanowanie, pasywacja farba poliesterowa proszkowa
- naroża ościeżnicy skręcane
- trzy zawiasy wkręcane
- 12 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, zaślepki
- wysokość do zalania w posadzce



Próg ENERGY 60



Próg ENERGY 90




KMT ENERGY 60 KMT ENERGY 90

- złoty dąb
- mahoń
- orzech ciemny
- wenge
- biały
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
- dąb ciemny
- szary

- profil aluminiowy
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg.

Próg ze stali nierdzewnej TERMA do ościeżnicy KMT TERMA

OCHRONA
PATENTOWA



- blacha nierdzewna
- przekładka termiczna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg.


Próg ze stali nierdzewnej P10 do ościeżnic KMT 10CP



tłoczony



gładki



- 60 zł netto/73,80 zł brutto
- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg.


Próg ze stali nierdzewnej P11 do ościeżnic KMT 11CP



tłoczony



gładki



- 60 zł netto/73,80 zł brutto
- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg


Próg ze stali nierdzewnej P15 do ościeżnic KMT 15CP



tłoczony




gładki




- 60 zł netto/73,80 zł brutto
- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg.

Próg ze stali nierdzewnej uniwersalny do ościeżnic KMT 7PL




- 50 zł netto/61,50 zł brutto
- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - kołki rozporowe, podkładka pod próg.


PRZEKRÓJ SKRZYDŁA - Plus 75 *passive* (gr. 75 mm)




PRZEKRÓJ SKRZYDŁA - Plus 75 (gr. 75 mm)




PRZEKRÓJ SKRZYDŁA - PLUS 54, STANDARD 55, CLASSIC, PREMIUM (gr. 54mm)




PRZEKRÓJ SKRZYDŁA - P.poż. EI,30 (gr. 46 mm)



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA - PL (gr. 42 mm)



Skrzydła KMT (za wyjątkiem p.poż.)					N (dostępne tylko w KMT Classic)		p.poż.	
parametry	"70"	"80"	"90"	"100"	"80"N	"90"N	"80"	"90"
wysokość w przyldzie Hs	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2020	2020
wysokość całkowita Hsc	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2035	2035
szerokość całkowita Scs	748	848	948	1048	805	905	848	948

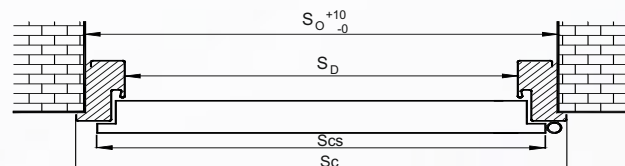


OŚCIEŻNICE NAROŻNE																	
parametry	KMT PL				KMT 10CP, KMT 10C			KMT 10N		KMT 10CP			KMT 11CP, KMT 11C			KMT 11N	
	"70"	"80"	"90"	"100"	"80"	"90"	"100"	"80"N	"90"N	"110"	"120"	"130"	"80"	"90"	"100"	"80"N	"90"N
wysokość całkowita Hc	2090	2090	2090	2090	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075
szerokość w świetle Sd	700	800	900	1000	800	900	1000	755	855	1100	1200	1300	800	900	1000	755	855
szerokość całkowita Sc	800	900	1000	1100	900	1000	1100	855	955	1200	1300	1400	900	1000	1100	855	955
zalecana wys. otworu Ho	do zalania w posadzce 30mm				na gotową posadzkę przewidziano luz 5mm												
	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2045	2045	2045	2045	2045
zalecana szer. otworu So	745	845	945	1045	880	980	1080	825	925	1180	1280	1380	850	950	1050	790	890

OŚCIEŻNICE SYMETRYCZNE															
parametry	KMT 15CP, KMT 15C			KMT 15CP				KM 15 p.poż.		TERMA do PLUS 54			TERMA do PLUS 75, PLUS75 <i>passive</i>		
	"80"	"90"	"100"	"110"	"120"	"130"	"170"	"80"	"90"	"80"	"90"	"100"	"80"	"90"	"100"
wysokość całkowita Hc	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2085	2085	2075	2075	2075	2075	2075	2075
szerokość w świetle Sd	800	900	1000	1100	1200	1300	900	800	900	800	900	1000	800	900	1000
szerokość całkowita Sc	900	1000	1100	1200	1300	1400	1860	900	1000	900	1000	1100	904	1004	1104
zalecana wys. otworu Ho	na gotową posadzkę przewidziano luz 5mm														
	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2090	2090	2080	2080	2080	2080	2080	2080
zalecana szer. otworu So	910	1010	1110	1210	1310	1410	1870	910	1010	910	1010	1110	914	1014	1114

OŚCIEŻNICE ALUMINIOWE													
parametry	ENERGY 90			ENERGY 60			ENERGY 60 do drzwi z dostawką otwieraną						
	"80"	"90"	"100"	"80"	"90"	"100"	"110" 80+30	"120" 80+40	"120" 90+30	"130" 90+40	"130" 100+30	"140" 100+40	
wysokość całkowita Hc	2075	2075	2075	2075	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072
szerokość w świetle Sd	800	900	1000	800	900	1000	1100	1200	1200	1300	1300	1400	
szerokość całkowita Sc	917	1017	1117	917	1017	1117	1217	1317	1317	1417	1417	1517	
zalecana wys. otworu Ho	na gotową posadzkę przewidziano luz: ENERGY 90 - 5mm; ENERGY 60 - 8mm												
	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080
zalecana szer. otworu So	930	1030	1130	930	1030	1130	1230	1330	1330	1430	1430	1530	

OŚCIEŻNICE ALUMINIOWE													
parametry	ENERGY 60, ENERGY 90 do drzwi z dostawką stałą						ENERGY 60, ENERGY 90 do drzwi z 2 dostawkami stałymi						
	"110" 80+30	"120" 80+40	"120" 90+30	"130" 90+40	"130" 100+30	"140" 100+40	"140" 30+80+30	"150" 30+90+30	"160" 40+80+40	"160" 30+100+30	"170" 40+90+40	"180" 40+100+40	
wysokość całkowita Hc	ENERGY 60: 2072 ENERGY 90: 2075						ENERGY 60: 2072 ENERGY 90: 2075						
szerokość w świetle Sd	800	800	900	900	1000	1000	800	900	800	1000	900	1000	
szerokość całkowita Sc	1277	1377	1377	1477	1477	1577	1637	1737	1837	1837	1937	2037	
zalecana wys. otworu Ho	na gotową posadzkę przewidziano luz: ENERGY 90 - 5mm; ENERGY 60 - 8mm												
	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080
zalecana szer. otworu So	1300	1400	1400	1500	1500	1600	1660	1760	1860	1860	1960	2060	

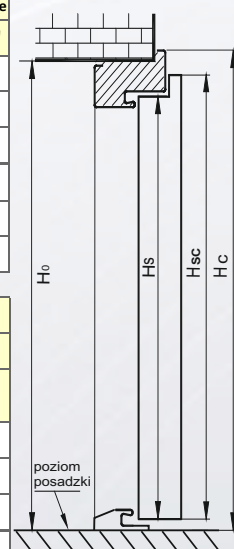

UWAGA! Każde docięcie drzwi od dołu powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Załączone dane mają charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.



BRAMY GARAŻOWE

KATALOG WYROBÓW



2015
Marzec



DRZWI STALOWE

SERIA EKO NOVA



2015
Marzec



**Lider rynku
stolarki
2014**
wg *forum*



PRODUCENT:

KRAT-MET 76-251 Kobylnica, ul. Witosa 21
tel. (0 59) 842 91 51; 842 99 71
fax: (0 59) 841 55 35
e-mail: biuro@kmt-stal.pl

więcej na stronie: www.kmt.com.pl



DYSTRYBUTOR:

